Golmar

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP

απεριόριστες δυνατότητες

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

iPG+

DESIGNED IN
BARCELONA

σχετικά με εμάς

Η ασφάλεια που μόνο ένας ηγέτης μπορεί να προσφέρει

Η Golmar είναι μια ισπανική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1954, με παρουσία στις περισσότερες διεθνείς αγορές. Αναγνωρισμένη ως κορυφαίος ηγέτης της αγοράς στην ανάπτυξη εξοπλισμού θυροτηλεόρασης και στην προσφορά ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών λύσεων ασφαλείας, διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών του οικιακού και του επαγγελματικού τομέα.

+70

χρόνια

προσφοράς λύσεων επικοινωνίας και ασφάλειας

55

χώρες

με συνεχώς αναπτυσσόμενη παγκόσμια παρουσία, προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε αγοράς

172

άνθρωποι

επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων και την προσφορά άριστων υπηρεσιών.



Λύσεις και υπηρεσίες

Είμαστε περήφανοι για την εξαιρετική εξυπηρέτηση που παρέχουμε στους πελάτες μας, με ολοκληρωμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο του έργου, από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν από την πώληση, έως την υποστήριξη κατά τη διάρκεια και μετά την εγκατάσταση.

Η έμπειρη και αφοσιωμένη ομάδα μας είναι πάντα έτοιμη να απαντήσει σε κάθε ερώτημα, προσφέροντας ποιοτική καθοδήγηση.



Οι πελάτες μας

Οι πελάτες μας αποτελούν για εμάς το πιο πολύτιμο αγαθό, με την ικανοποίησή τους να είναι το κλειδί για την επιτυχία. Δίνουμε ιδιαίτερη βάση στις ανάγκες όλων των ομάδων που συμμετέχουν στο έργο, με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία του τελικού χρήστη.

Τα εμπορικά και τεχνικά μας τμήματα παρέχουν υποστήριξη σε:

- Αρχιτέκτονες
- Συμβουλευτικές εταιρίες
- Διακοσμητές εσωτερικών χώρων
- Εργολάβους
- Κατασκευαστικές εταιρείες
- Εγκαταστάτες

Σχεδιασμός για όλους

Η Golmar αναπτύσσει προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες όλων. Η προσβασιμότητα και η ένταξη, ειδικά για άτομα με προβλήματα όρασης, ακοής και κινητικότητας, αποτελούν προϋποθέσεις του σχεδιασμού μας και σημαντικό μέρος των αξιών μας.

Η ενσωμάτωση ενισχυτών επαγωγικού βρόχου για άτομα με προβλήματα ακοής, τα ηχητικά μηνύματα κατάστασης συστήματος σε διαφορετικές γλώσσες και οι κάμερες με μεγάλες γωνίες θέασης, είναι μερικές από τις καινοτομίες που ενσωματώνονται στον εξοπλισμό μας για να εξυπηρετήσουμε κάθε κατηγορία ανθρώπου.

Στην Golmar προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε και να προοδεύουμε. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η ευθύνη μας να φροντίζουμε το περιβάλλον. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία αλλαγής της συσκευασίας όλων των προϊόντων μας, χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμο χαρτόνι, μελάνια φυτικής προέλευσης και μειώνοντας τη χρήση πλαστικών στο ελάχιστο.

Το κίνητρό μας

Από τώρα και στο εξής, κάθε συσκευασία των προϊόντων μας θα μεταφέρει ένα σαφές και καθολικό μήνυμα: «φροντίζουμε για εσάς και για το σπίτι σας», ώστε να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας να χτίζουμε βιώσιμα σπίτια και ένα υγιές μέλλον.



iP G+ Ένα σύστημα με άπειρες δυνατότητες

Το IP G+ είναι ένα σύστημα μετάδοσης ήχου, βίντεο και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή μέσω του πρωτοκόλλου TCP/IP, ενώ χαρακτηρίζεται από μεγάλη επεκτασιμότητα και ευελιξία.

Οι συσκευές του συστήματος IP G+ επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός συμβατικού τοπικού δικτύου, το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει και με άλλες συσκευές ή συστήματα που ανήκουν ήδη στο δίκτυο.

Το σύστημα επιτρέπει την ενσωμάτωση πολλαπλών συσκευών: κάμερες CCTV IP, μονάδες ελέγχου ανελκυστήρα, ρελέ φωτισμού κλιμακοστασίου, τηλεφωνικά κέντρα πρωτοκόλλου SIP, ακόμη και εφαρμογές οικιακού αυτοματισμού.

Το IP G+ είναι εύκολο και ευέλικτο στην εγκατάσταση. Οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε ένα τυπικό Switch PoE 48V ή σε τοπική τροφοδοσία 12Vdc. Η Golmar προσφέρει επίσης μια καινοτόμο επιλογή σύνδεσης: Χάρη στην τεχνολογία IP G+ BUS, μπορείτε να συνδέσετε αλυσιδωτά έως και 20 συσκευές με σύνδεση τύπου IN/OUT.



98 κτίρια, 99 μπουτονιέρες ανά κτίριο και 99 μπουτονιέρες γενικής εισόδου



800 μονάδες ανά κτίριο και 6 μονάδες ανά διαμέρισμα



9 μονάδες θυρωρείου ανά κτίριο και 19 μονάδες θυρωρείου γενικής εισόδου



256 κάμερες IP ONVIF στο σύστημα



8 είσοδοι συναγερμού ανά διαμέρισμα




Επικοινωνία με τηλέφωνα VoIP και καταχώρηση έως και 30 διακομιστών SIP

Τεχνολογία IP χωρίς διακομιστή

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του συστήματος είναι η απουσία διακομιστή, η οποία μειώνει το κόστος υλοποίησης, αυξάνει την αξιοπιστία και απλοποιεί τη συντήρηση.

Μία από τις μπουτονιέρες του συστήματος είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της εγκατάστασης, επομένως δεν είναι απαραίτητο να ρυθμίζετε κάθε συσκευή ξεχωριστά, ούτε να εκχωρείτε διευθύνσεις IP.

Δεδομένου ότι όλες οι επικοινωνίες είναι P2P (από σημείο σε σημείο), δεν απαιτείται η ύπαρξη κάποιας συγκεκριμένης συσκευής στο σύστημα για να διατηρείται σε λειτουργία, εξασφαλίζοντας έτσι την ύψιστη αξιοπιστία που μπορεί να προσφέρει ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας IP.

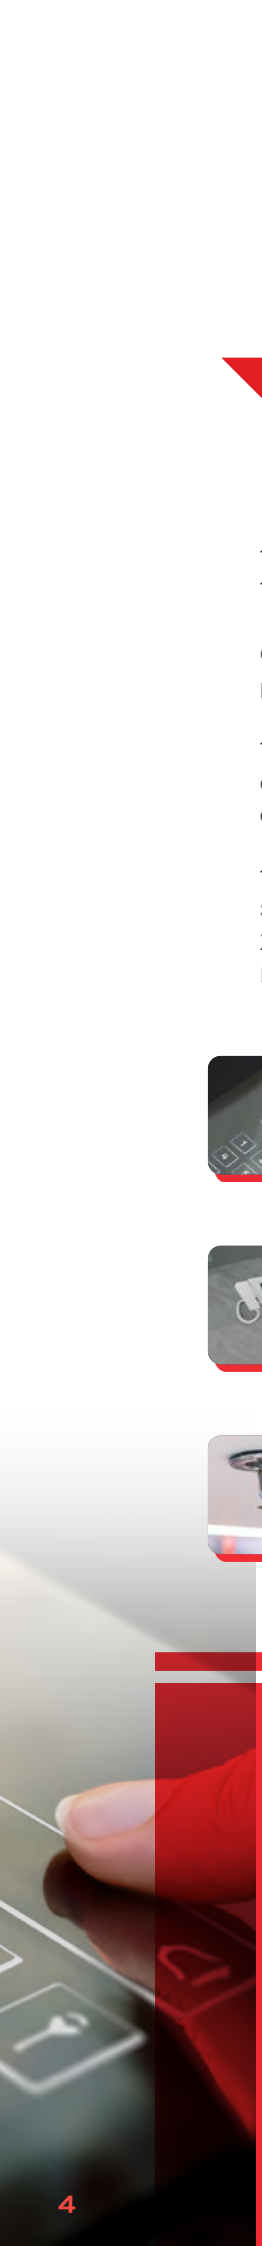



Το σύστημα IP G+ έχει σχεδιαστεί για κάθε τύπο εγκαστάστασης. Παρόλο που το σύστημα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των οικιακών εγκαταστάσεων, τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες ενσωμάτωσης το ενισχύουν ώστε να ταιριάζει απόλυτα σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις και λύσεις φιλοξενίας. Το IP G+ έχει επίσης επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων του σε νοσοκομεία με συστήματα κλήσης νοσηλευτών, καθιστώντας την μια universal τεχνολογία που καλύπτει πολλαπλούς τομείς.





Εύκολη διαμόρφωση

Το σύστημα διαμορφώνεται με εύκολο και διαισθητικό τρόπο από τις ίδιες τις συσκευές, οθόνες ή μπουτονιέρες, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή. Απλώς ορίστε τη διεύθυνση οικίας και τον αριθμό κτιρίου της οθόνης μέσα από το μενού της συσκευής. Η οθόνη προστίθεται και τής εκχωρείται αυτόματα μια διεύθυνση IP.

Σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ή σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλαπλές μπουτονιέρες ή μονάδες ήχου, όπου η ρύθμιση δεν μπορεί να γίνει από την ίδια συσκευή, η διαμόρφωση έχει απλοποιηθεί με το λογισμικό SCT (Εργαλεία Διαμόρφωσης Συστήματος). Το SCT είναι ένα λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για να εντοπίζει τις υπάρχουσες συσκευές IP G+ στο δίκτυο, χάρη στην επικοινωνία μέσω διεύθυνσης MAC, επιτρέποντας έτσι την άνετη διαμόρφωση ολόκληρου του συστήματος από ένα κεντρικό σημείο, χωρίς να χρειάζεται πρόσβαση σε κάθε ένα από τα διαμερίσματα.

Σε προηγμένες εγκαταστάσεις, όπως συστήματα που περιέχουν κάμερες IP ή συσκευές SIP, ο προγραμματισμός απλοποιείται με την πρόσβαση μέσω του web client της μπουτονιέρας, επιτρέποντας την εξαγωγή του αρχείου καταγραφής συμβάντων και τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της διαμόρφωσης του συστήματος.



Προηγμένη ενσωμάτωση







- Ανίχνευση εισβολής
- Ανίχνευση φωτιάς
- Ανίχνευση αερίων
- Ανίχνευση πλημμύρας

Ανίχνευση συναγερμού

Οι οθόνες με εισόδους συναγερμού μπορούν να ενσωματώσουν έως και 8 αυτόνομους ανιχνευτές τοπικά στο διαμέρισμα. Διαμορφώστε τις εισόδους συναγερμού ως μόνιμες (ανιχνευτές καπνού ή πλημμύρας) ή οπλιζόμενες (ανιχνευτές τύπου PIR). Η μερική όπλιση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την οθόνη, επιτρέποντας μόνο σε ορισμένες από τις συσκευές να είναι ενεργές. Οι οθόνες αυτές διαθέτουν επίσης δύο ρελέ εξόδου, τα οποία μπορούν να ειδοποιήσουν μια εξωτερική συσκευή ή να ενεργοποιήσουν μια σειρήνα σε περίπτωση συναγερμού. Οι συναγερμοί ανακοινώνονται επίσης στη μονάδα θυρωρείου.

Οι χρήστες με οθόνες Wi-Fi θα μπορούν να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν την εποπτεία των εισόδων συναγερμού και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για συμβάντα συναγερμού στο smartphone μέσω της εφαρμογής G2Call+.



Πλήρης ενσωμάτωση με IP CCTV

×256



Το σύστημα IP G+ επιτρέπει την προσθήκη έως και 256 καμερών CCTV με πρωτόκολλο ONVIF. Μόλις καταχωρηθούν οι κάμερες, είναι δυνατή η επιλογή των συσκευών που μπορούν να τις προβάλλουν. Προβάλετε τις κάμερες ανά πάσα στιγμή ή αλλάξτε την προβολή από την μπουτονιέρα στις κάμερες κατά τη διάρκεια της κλήσης και της επικοινωνίας.

Μπορείτε να συσχετίσετε μια κάμερα στην είσοδο του κουδουνιού ορόφου για μία οθόνη ή μια ομάδα οθονών, επιτρέποντας την προβολή της εικόνας της κάμερας στην οθόνη κάθε φορά που κάποιος χτυπάει την πόρτα του διαμερίσματος.

Οι καταχωρημένες κάμερες μπορούν επίσης να συσχετιστούν με μονάδες θυρωρείου, επιτρέποντας να βλέπετε ποιος σάς επισκέπτεται όταν ο θυρωρός σάς καλεί.

Για πρόσθετη ασφάλεια, έχει συμπεριληφθεί το πρωτόκολλο RTSP σε όλες τις μπουτονιέρες, το οποίο επιτρέπει την καταγραφή ήχου και βίντεο από τις μπουτονιέρες σε NVR.

Έτσι, γίνεται δυνατή η χρήση των μπουτονιερών ως πρόσθετες κάμερες στο σύστημα CCTV.



Τηλεφωνία VoIP



Το σύστημα IP G+ είναι συμβατό με το πρωτόκολλο SIP 2.0, το οποίο επιτρέπει την ενσωμάτωση με τηλεφωνικά κέντρα PABX και τηλέφωνα VoIP.

Μονάδες VoIP στο δίκτυο:
Προσθέστε χρήστες SIP στο σύστημα, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε βιντεοκλήσεις από τις μπουτονιέρες IP G+ προς τις μονάδες VoIP του δικτύου. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε ενδοεπικοινωνία από μία οθόνη σε τηλέφωνα VoIP στο σύστημα, με ήχο υψηλής ποιότητας.

Υπηρεσίες απομακρυσμένου θυρωρείου:
Ενσωματώστε εικονικές μονάδες θυρωρείου για να λαμβάνετε βιντεοκλήσεις από τις μπουτονιέρες και από τις ίδιες τις οθόνες εξ αποστάσεως, χάρη στη δυνατότητα εγγραφής και ενσωμάτωσης έως και 30 διακομιστών PABX SIP, είτε στο ίδιο τοπικό δίκτυο μέσω VPN ή μέσω SIP PBX στο cloud.

Ρελέ δικτύωσης πολλαπλών εφαρμογών

Η μονάδα ρελέ SAR-G+ είναι ένα βασικό στοιχείο του συστήματος, καθώς επιτρέπει την ενσωμάτωση πολλαπλών χρήσιμων λειτουργιών που θα αυξήσουν την ασφάλεια και την άνεση του κτηρίου:



Έλεγχος φωτισμού σκάλας

Επιτρέψτε σε μια ομάδα οθονών να διεγείρει τη μονάδα ρελέ για να ενεργοποιήσει ένα φως κλιμακοστασίου.



Ασφαλές άνοιγμα πόρτας και απομακρυσμένο μπουτόν εξόδου

Χάρη στο ρελέ δεν θα χρειάζεται πλέον να συνδέετε την κλειδαριά της πόρτας στην μπουτονιέρα, καθώς η σύνδεση μπορεί να γίνει εσωτερικά μέσω του ρελέ, αποφεύγοντας έτσι την πιθανότητα παραβίασης της κλειδαριάς της πόρτας με βανδαλισμό της εισόδου. Με τον ίδιο τρόπο, το ρελέ διαθέτει μια είσοδο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του μπουτόν εξόδου για τον ίδιο σκοπό.





Επαναλήπτης κλήσεων

Σε θορυβώδη περιβάλλοντα ή σε περίπτωση ανάγκης λόγω προβλημάτων ακοής, το ρελέ επιτρέπει τη μεταφορά της κλήσης σε μία εξωτερική μονάδα κάθε φορά που καλείται η οθόνη ή η ομάδα οθονών.



Ανίχνευση επαφής ανοιχτής πόρτας

Σε περίπτωση που η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, το ρελέ θα στείλει μια ειδοποίηση στις οθόνες, αποφεύγοντας έτσι την ευπάθεια ασφαλείας πόρτας που έχει μείνει ανοιχτή λόγω απροσεξίας ή που δεν έχει κλείσει σωστά.



Εξωτερική είσοδος συναγερμού

Ενσωματώστε ένα εξωτερικό σύστημα συναγερμού, όπως έναν πίνακα πυρανίχνευσης, με το ρελέ SAR-G+. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα μήνυμα κειμένου που θα εμφανίζεται στις οθόνες μαζί με ένα ακουστικό σήμα έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα προειδοποιεί τον χρήστη για την κατάσταση συναγερμού μέχρι να επιβεβαιώσει ότι ενημερώθηκε από το μήνυμα της οθόνης.

iP-Opener

Οι μπουτονιέρες Sixty5, Nexa και Clip μπορούν να ενσωματωθούν με τους ελεγκτές iP-Opener είτε μέσω πρωτοκόλλου Wiegand είτε μέσω πρωτοκόλλου 2SAFE, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια του κτηρίου και δίνοντας τη δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλαπλών λειτουργιών ελέγχου πρόσβασης, όπως διαχείριση επισκεπτών, κρατήσεις σε κοινόχρηστους χώρους όπως πισίνες ή γήπεδα τένις, ανάγνωση πινακίδων οχημάτων ή κωδικών QR.



TAGDOOR MF+



Έλεγχος ανελκυστήρα

Η μονάδα ελέγχου ανελκυστήρα βελτιώνει την ασφάλεια, περιορίζοντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ορισμένους ορόφους του κτιρίου.


Εάν δοθεί εντολή για το άνοιγμα της πόρτας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η μονάδα θα υποδείξει στον ανελκυστήρα τον όροφο από τον οποίο προήλθε η κλήση και από τον οποίο ζητήθηκε το άνοιγμα της πόρτας. Με αυτόν τον τρόπο, ο επισκέπτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στον όροφο που του εξουσιοδότησε την είσοδο στο κτίριο.

Είναι επίσης δυνατό να συσχετίσετε τη μονάδα ελέγχου ανελκυστήρα με έναν εξωτερικό αναγνώστη καρτών ή με έναν αυτόνομο αναγνώστη με πρωτόκολλο Wiegand ή τεχνολογία 2SAFE. Όταν ένας ιδιοκτήτης παρουσιάσει την κάρτα του, η μονάδα θα ενεργοποιήσει το κουμπί του ορόφου στον οποίο βρίσκεται η αντίστοιχη κατοικία.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ενδοεπικοινωνίας μεταξύ διαμερισμάτων, η μονάδα ελέγχου ανελκυστήρα θα επιτρέπει την πρόσβαση μεταξύ των ορόφων που βρίσκονται σε κλήση.



ΕΛΕΓΚΤΗΣ 4 ΘΥΡΩΝ



RS-485

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΡΕΛΕ





ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ



ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα σε ένα ενιαίο δίκτυο

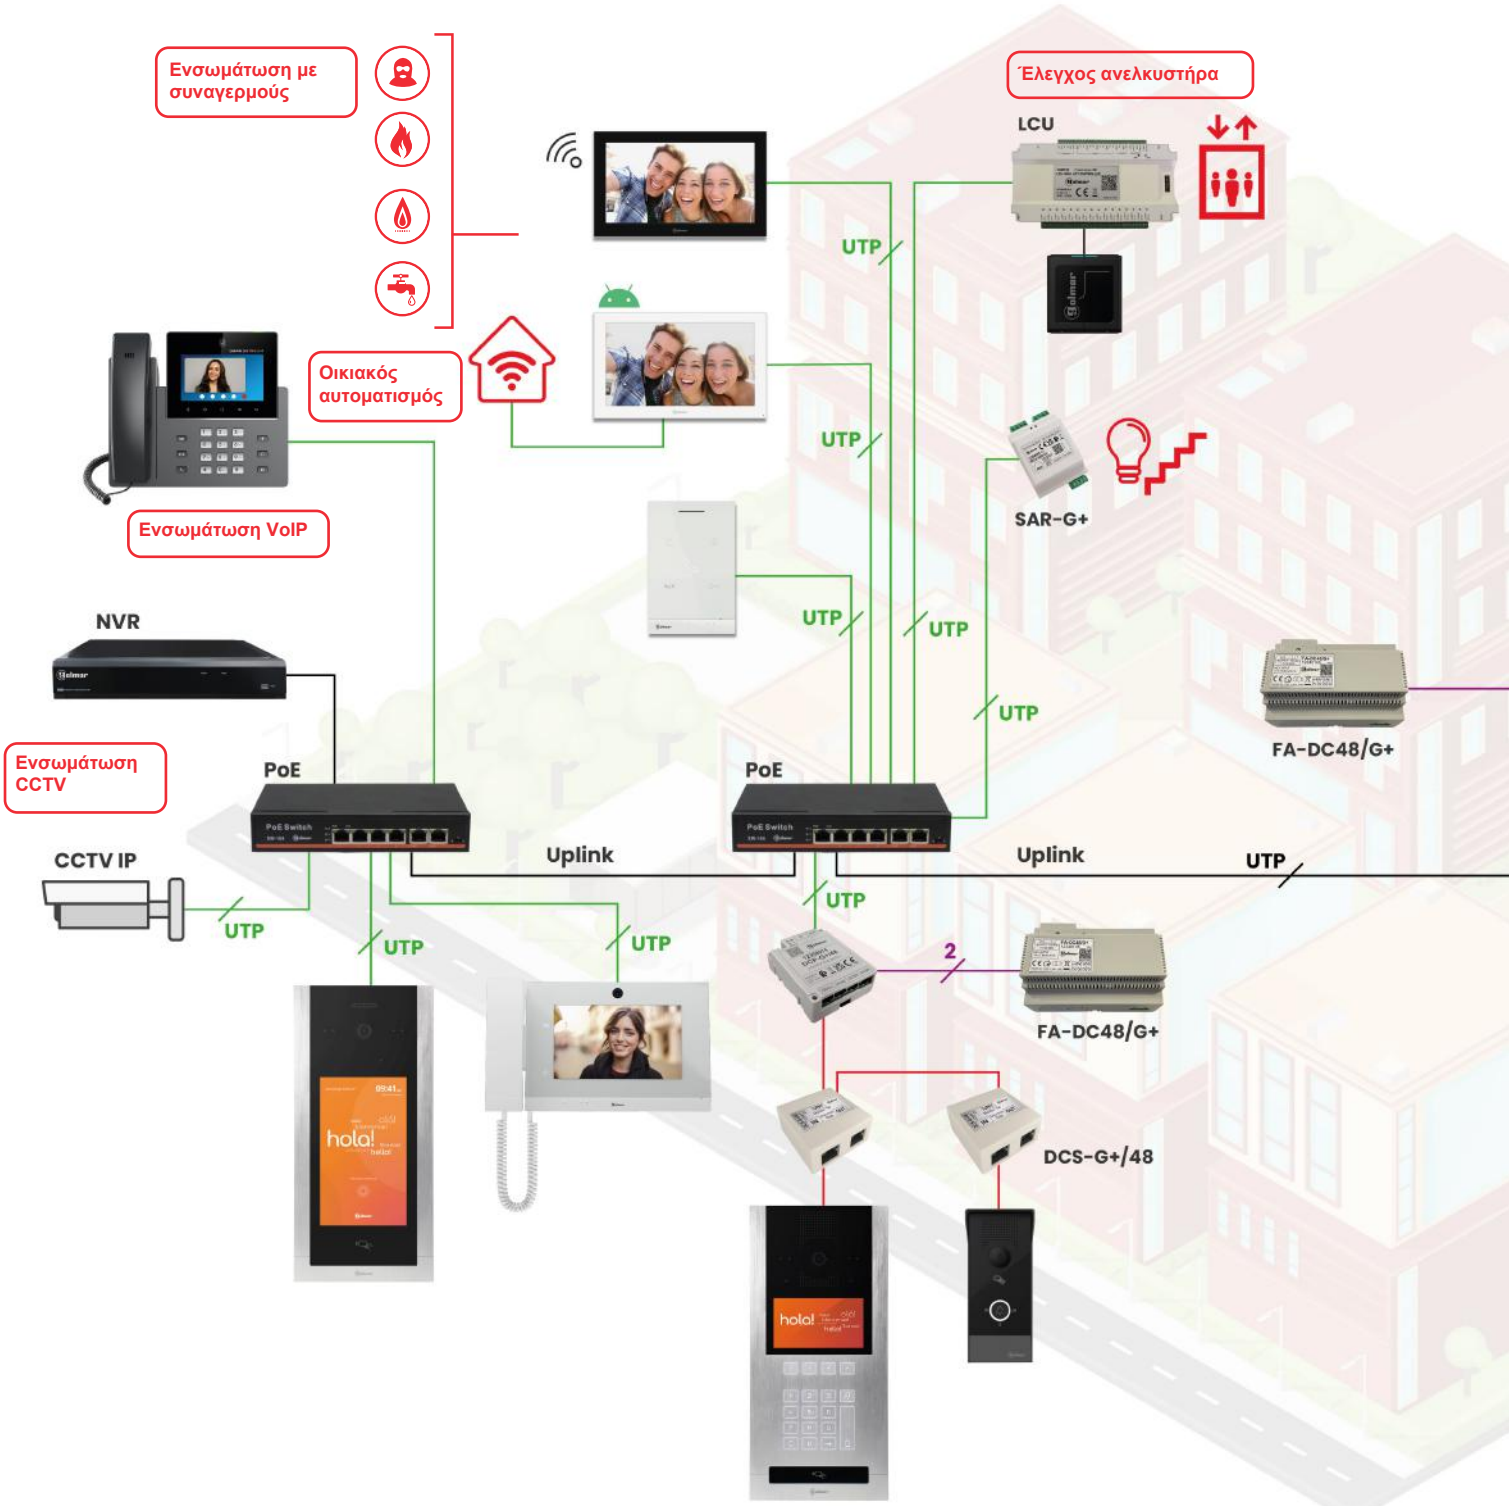

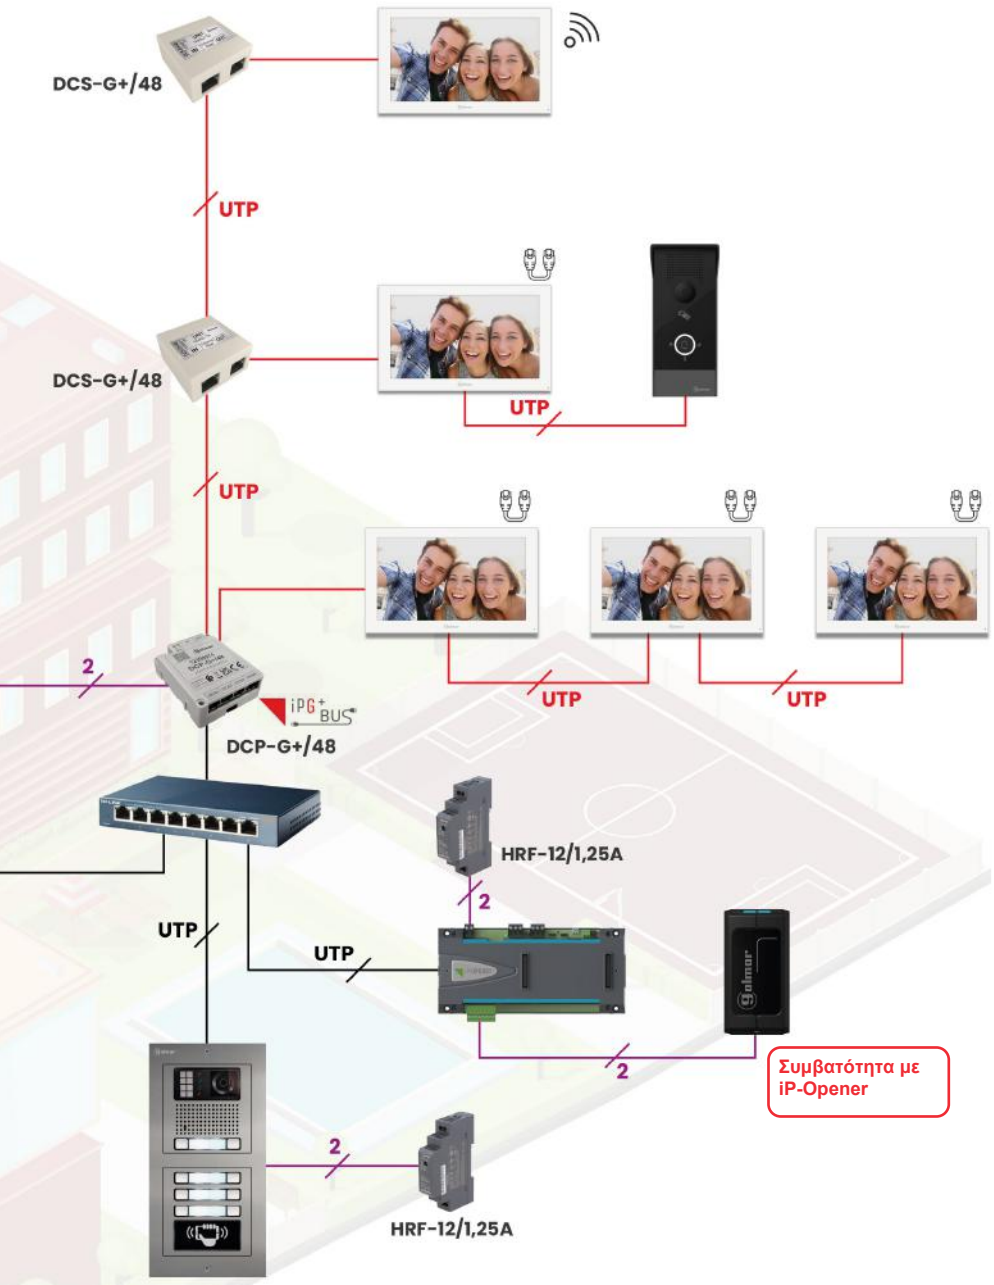

Ευελιξία και ενσωμάτωση

Αρχιτεκτονική

Το IP G+ BUS είναι μια μοναδική τεχνολογία, σχεδιασμένη για τοπολογίες εγκατάστασης σε αλυσιδωτή σύνδεση.

Η μονάδα DCP-G+/48 είναι ένας εξειδικευμένος διακλαδωτής που επιτρέπει την αλυσιδωτή σύνδεση έως και 20 μονάδων DCS-G+/48 κατανεμημένων στις 4 θύρες εξόδων της. Μία οθόνη ή μία εξωτερική μπουτονιέρα μπορεί να συνδεθεί στην έξοδο κάθε DCS-G+/48.

Επιπλέον, η οθόνη EDGE 7/G+/IO περιλαμβάνει δύο υποδοχές RJ-45, για εύκολη σύνδεση σε διάταξη IN/OUT, στην έξοδο του DCP-G+/48.

Πρότυπο IP G+ 48V PoE

Όλη η γκάμα συσκευών IP G+ είναι συμβατή με τα τυπικά Switch PoE 48V πρωτοκόλλου 802.3af. Διαθέτουμε μια εκτενή γκάμα Switch που καλύπτουν τις απαιτήσεις σύνδεσης, όχι μόνο για συσκευές IP G+ αλλά και για τη σύνδεση συσκευών που μπορούν να ενσωματωθούν στο σύστημα, όπως NVR, κάμερες IP CCTV, μονάδες ελέγχου ανελκυστήρων, ρελέ IP ή μονάδες ελέγχου πρόσβασης της σειράς iP-Opener.

Standard PoE 48Vdc

2 καλώδια

LAN

Wi-Fi

In-Out σύνδεση

Σύστημα Android™



Sixty5

TOUCH

μπουτονιέρα με οθόνη αφής και αντιβανδαλιστική προστασία

Αγγίξτε την καινοτομία

Όσον αφορά την τεχνολογία, την ασφάλεια και την αντοχή, η μπουτονιέρα Sixty5 της Golmar θέτει νέα πρότυπα. Με προστασία **IK10**, είναι μία από τις λίγες στην αγορά που προσφέρει εξαιρετική **αντοχή** σε χτυπήματα. Ενώ τα περισσότερα συστήματα είναι ευάλωτα σε βανδαλισμούς, η Sixty5 έχει σχεδιαστεί για να αντέχει κραδασμούς και βανδαλισμούς χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Η Sixty5 Touch είναι η απόλυτη επιλογή για οποιοδήποτε περιβάλλον.

Πέρα από την ανθεκτικότητά της, η Sixty5 ξεχωρίζει επίσης για την **αδιαβροχοποίησή** της **(IP65)**, η οποία εγγυάται τη λειτουργία της ακόμη και στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες. Κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 6mm ή ανοξείδωτο χάλυβα AISI316, η εμφάνισή της δεν είναι μόνο εξαιρετικά στιβαρή, αλλά κομψή και μοντέρνα.

Η Sixty5 ενσωματώνει **τεχνολογία** βασισμένη σε Android™ 12, κάμερα **HD 2MP** με **ευρυγώνιο φακό 130°** και **οθόνη αφής TFT LCD 7"** με ανάλυση 600×1024p για προβολή εικόνας υψηλής ποιότητας. Η αρθρωτή γραφική διεπαφή και οι επιλέξιμες λειτουργίες της, προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας, ενώ οι φωνητικές εντολές και ο **ενισχυτής επαγωγικού βρόχου** εξασφαλίζουν προσβασιμότητα για όλους τους χρήστες.


Με έλεγχο πρόσβασης και πρόσθετες επιλογές **ασφαλείας** όπως PIN + RFID, καθώς και τοπικό ή απομακρυσμένο προγραμματισμό μέσω του cloud της Sixty5, η μπουτονιέρα αυτή είναι η ιδανική λύση για όσους αναζητούν προηγμένη τεχνολογία, απαράμιλλη ασφάλεια και σχεδιασμό χωρίς συμβιβασμούς.

Η μπουτονιέρα Sixty5 είναι κάτι παραπάνω από μια λύση πρόσβασης: είναι το απόλυτο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με την αντοχή ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της.

Φινιρίσματα:



Διεπαφή:



Διαστάσεις:

Εξωτερικές: 155(Π) x 318(Υ) x 5(Β) mm
Εντοιχισμού: 132(Π) x 308(Υ) x 46(Β) mm

3

φινιρίσματα

φυσικό αλουμίνιο, μαύρο ή ανοξείδωτο ατσάλι

130°

2MP HD κάμερα

7”

οθόνη αφής TFT LCD

με προστασία από σκληρυμένο γυαλί

προστασία

IP65
IK10

αδιάβροχη και ανθεκτική σε βανδαλισμούς

Android™ 12

τεχνολογία αιχμής







IP65 και IK10 προστασία

Λευκά LED για νυχτερινή όραση

HD κάμερα με **ευρυγώνιο φακό 130°**

Ενισχυτής **επαγωγικού βρόχου**

Οθόνη αφής 7” TFT LCD με ανάλυση **600×1024p** και προσαρμόσιμη οθόνη καλωσορίσματος


Αρθρωτή διεπαφή
διαθέσιμη σε 2 εκδοχές: **κλασσική και σκοτεινή**

4mm σκληρυμένο γυαλί

Αναγνώστης εγγύτητας **MiFare 13.56MHz**

6mm ανοδιωμένο **αλουμίνιο/ ανοξείδωτο ατσάλι AISI316**

iPG+

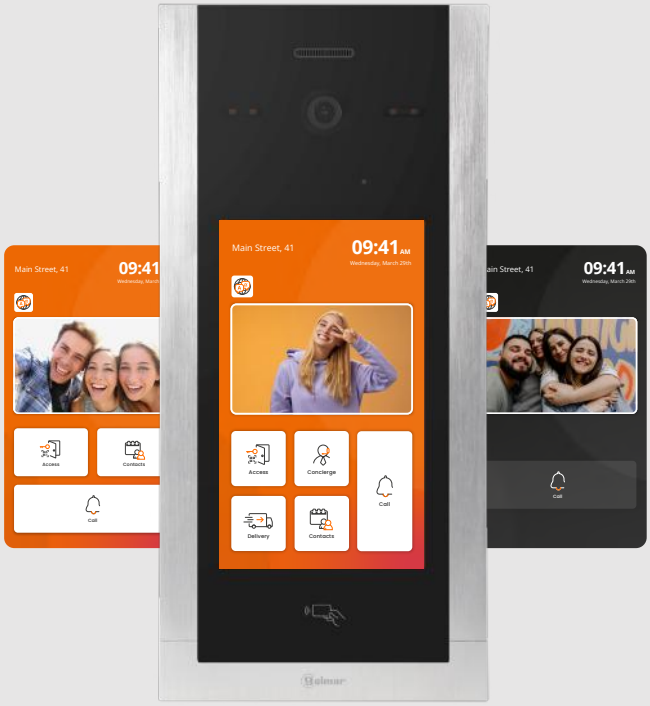

Μια αρχική σελίδα, όπως τη φαντάζεστε.

Ένα εύκολο και εύχρηστο μενού σάς επιτρέπει να αλλάξετε την αρχική σελίδα, προσαρμόζοντας την μπουτονιέρα στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης και χρήστη. Από ένα απλό κουμπί κλήσης για μια μονοκατοικία, **έως και 5 διαφορετικών λειτουργίες**, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιλογών κλήσης και ελέγχου πρόσβασης.

Περισσότεροι τρόποι κλήσης.

Η Sixty5 Touch επιτρέπει την επιλογή τριών διαφορετικών τρόπων για την πραγματοποίηση της κλήσης.

- Μέσω ενός **πληκτρολογίου στην οθόνη**, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό του διαμερίσματος, είτε με αριθμούς είτε με γράμματα.
- Επιλέγοντας μια επαφή από τον **κατάλογο**, ο οποίος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επαφή, όπως φωτογραφία, λογότυπο εταιρείας ή ακόμα και ένα εξατομικευμένο μήνυμα.
- Για πιο παραδοσιακούς χρήστες, η μπουτονιέρα μπορεί να εμφανίσει έως και 32 **εικονικά μπουτόν** στην οθόνη, καθιστώντας δυνατή την κλήση σαν να ήταν μία συμβατική μπουτονιέρα με κουμπιά.





Απομακρυσμένη διαχείριση.

Συνδέστε την μπουτονιέρα στο διαδίκτυο για να απολαύσετε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που προσφέρει. Πλέον δε θα χρειάζεται να μεταβείτε στην εγκατάσταση για να αλλάξετε το όνομα ενός κατοίκου, να αφαιρέσετε ένα όνομα από τον κατάλογο ή να δώσετε πρόσβαση για να ανοίξετε την πόρτα. Η πύλη "Sixty5 Cloud" της Golmar επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση στην μπουτονιέρα από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης με απλό και διαισθητικό τρόπο.



Sixty5

CODE

Μπουτονιέρα με πληκτρολόγιο
και αντιβανδαλιστική προστασία

Golmar DNA

Φανταστείτε ένα σύστημα πρόσβασης που εξελίσσεται μαζί σας. Με την μπουτονιέρα Sixty5 της Golmar, αυτό το μέλλον είναι ήδη πραγματικότητα. Σχεδιασμένη για τους πιο απαιτητικούς, η Sixty5 συνδυάζει πάνω από 65 χρόνια καινοτομίας με την ευελιξία του συστήματος Android™ 12 που αναπτύσσεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, ενσωματώνεται με άλλες συσκευές και διασφαλίζει ότι το σύστημά σας βρίσκεται πάντα στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων.

Κατασκευασμένη για να αντέχει το αδύνατο, η Sixty5 είναι **ανθεκτική σε βανδαλισμούς (IK07)** και **αδιάβροχη (IP65)**, κατασκευασμένη από υλικά υψηλής αντοχής όπως ανοδιωμένο αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα AISI316. Κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ασφάλεια, χωρίς όμως να θυσιάζει την κομψότητα.

Καθαρή εικόνα, απαράμιλλη προσβασιμότητα. Η κάμερα **HD 2MP** με **ευρυγώνιο φακό 130º** και η οθόνη 4.3" σε φορμά 16:9 εγγυώνται τέλεια ορατότητα ανά πάσα στιγμή, ενώ τα κουμπιά με οπίσθιο φωτισμό, τα φωνητικά μηνύματα και ο ενισχυτής επαγωγικού βρόχου διασφαλίζουν ότι όλοι οι χρήστες, χωρίς εξαίρεση, μπορούν να αλληλεπιδρούν ανεμπόδιστα.

Με τοπικό ή απομακρυσμένο προγραμματισμό μέσω της πύλης "Sixty5 cloud", θα έχετε τον απόλυτο έλεγχο στα χέρια σας. Και με προηγμένες επιλογές όπως **PIN+RFID** για πρόσθετη ασφάλεια, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το σύστημα πρόσβασης της εγκατάστασής σας δεν ήταν ποτέ πιο ασφαλές.

Η Sixty5 δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι μια ευέλικτη πλατφόρμα που προσαρμόζεται, αναπτύσσεται και βελτιώνεται παράλληλα με εσάς. Είναι η τέλεια λύση για όσους αναζητούν το καλύτερο στην τεχνολογία, το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα.

Αναβαθμίστε την εγκατάστασή σας στο επόμενο επίπεδο με τη Sixty5. Η τεχνολογία πρόσβασης δεν υπήρξε ποτέ τόσο προηγμένη.

Φινιρίσματα:

ALUMINIUM | BLACK | INOX MIRROR

Διαστάσεις:

Εξωτερικές: 155(Π) x 318(Υ) x 5(Β) mm
Εντοιχισμού: 132(Π) x 308(Υ) x 46(Β) mm

3

φινιρίσματα

φυσικό αλουμίνιο, μαύρο ή ανοξείδωτο ατσάλι

130°

2MP
HD κάμερα

4.3”

ευρεία οθόνη
TFT LCD

IP65
IK07

αδιαβροχοποίηση και αντιβανδαλιστική προστασία

Android™
12

τεχνολογία αιχμής





Nexa



επεκτάσιμη μπουτονιέρα

Η ναυαρχίδα της Golmar

Τα δύο φινιρίσματα, ανοδιωμένο αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι, την καθιστούν εξαιρετικά ευέλικτη.

Διαθέσιμες σε τέσσερα ύψη, οι στήλες της Nexa μπορούν επίσης να συνδυαστούν οριζόντια για να δημιουργήσουν μία μεγάλη μπουτονιέρα. Οι μηχανισμοί των πλήκτρων μπορούν να συνδεθούν σε απόσταση ύψους από το μηχανισμό βίντεο, ώστε να διευκολύνουν τη χρήση από άτομα με κινητικές αναπηρίες, σύμφωνα με τους κανονισμούς προσβασιμότητας.

Τα εναλλάξιμα πλήκτρα κλήσης, διπλά ή μονά, καθώς και τα φωτιζόμενα πλήκτρα του πληκτρολογίου είναι επικαλυμμένα με ανοξείδωτο ατσάλι και φωτίζονται σε λευκό χρώμα.


Οι μονάδες επέκτασης, κοινές και στις δύο εκδόσεις, διαθέτουν αφαιρούμενες κλέμες και επίπεδη καλωδιακή σύνδεση, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Η **έκδοση αλουμινίου** είναι κατασκευασμένη από μέταλλο πάχους 1.8mm και πλευρικό προφίλ 4mm, καθιστώντας την μπουτονιέρα πιο στιβαρή και δίνοντας την εντύπωση ότι επιπλέει στον τοίχο. Η επεξεργασία ανοδίωσης διευκολύνει τον καθαρισμό.


Η **έκδοση INOX** είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 πάχους 2.5mm. Μια μοναδική επεξεργασία παθητικοποίησης αποτρέπει τη διάβρωση και καθιστά την μπουτονιέρα ανθεκτική σε βανδαλισμούς.

Φινιρίσματα:



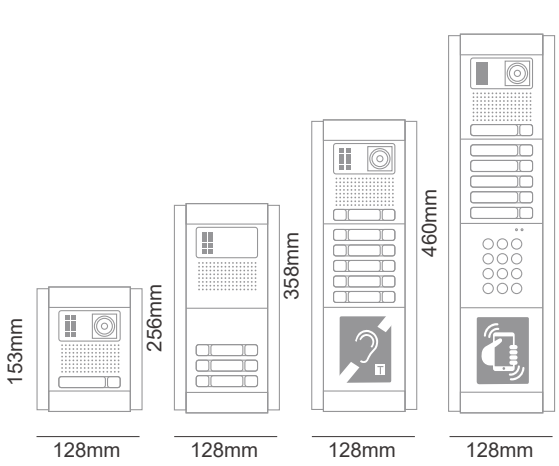

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

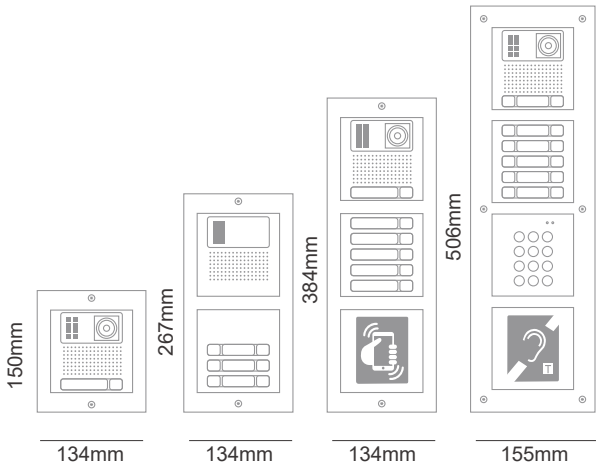

INOX

2

φινιρίσματα

ανοδιωμένο αλουμίνιο και ανοξείδωτος χάλυβας AISI316

120º

ευρυγώνιος φακός

και αισθητήρας HDR

Με τις διαθέσιμες μονάδες για τη σειρά Nexa, μπορείτε όχι μόνο να συνθέσετε αρθρωτές μπουτονιέρες, αλλά και να δημιουργήσετε λύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε περίπτωση, όπως χαλύβδινες κολώνες, κατά παραγγελία προσόψεις και μια σειρά από επιλογές και εφαρμογές για τον τριτογενή τομέα.







Λειτουργία
SmartPrompt

Διαφορετικός φωτισμός κατά την κλήση και ανάλογα με την κατάσταση συστήματος

clip

επίτοιχη μπουτονιέρα ιδιωτικής κλήσης

Συμπαγής σχεδιασμός, έξυπνη τεχνολογία

Η μπουτονιέρα CLIP έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια στιβαρή, αποτελεσματική και κομψή λύση. Με περίβλημα από κράμα Zamak σε χρώμα γραφίτη και μαύρη ακρυλική πρόσοψη, ταιριάζει απόλυτα σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον, ενώ η κατασκευή του εξασφαλίζει αντοχή και ανθεκτικότητα.

Εξοπλισμένη με κάμερα **HD CMOS 2MP** και **ευρυγώνιο φακό 150°**, η μπουτονιέρα CLIP εξασφαλίζει καθαρή εικόνα σε κάθε συνθήκη. Επιπλέον, η αντοχή σε βανδαλισμούς **IK07** και η αδιαβροχοποίηση **IP65** την καθιστούν ιδανική για εξωτερική χρήση, καθώς αντέχει σε χτυπήματα και ακραίες καιρικές συνθήκες χωρίς να χάνει την απόδοσή της.

Η CLIP προσφέρει μια διαισθητική εμπειρία χρήστη χάρη στις φωνητικές οδηγίες και το κουμπί κλήσης "**SmartPrompt**" με ενδεικτική λυχνία, το οποίο ενημερώνει για τις διαφορετικές καταστάσεις του συστήματος. Ο αναγνώστης εγγύτητας RFID 13.56MHz επιτρέπει τον ασφαλή και εύκολο έλεγχο πρόσβασης, συμβατός με εξόδους Wiegand26 και RS485.

Με την επιλογή ανοίγματος της πόρτας με **κωδικό QR** σε μοντέλα με οθόνη Wi-Fi και φωτιζόμενο χώρο για κάρτα ονομάτων ή χάραξη με λέιζερ, η μπουτονιέρα CLIP προσαρμόζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες σας. Επιπλέον, διαθέτει έξοδο ρελέ για άνοιγμα πόρτας και είναι συμβατή τροφοδοσία είτε από Switch PoE 48V, είτε τοπικά στα 12Vdc.

Η μπουτονιέρα CLIP είναι η ιδανική λύση για όσους αναζητούν προηγμένη τεχνολογία, κομψό σχεδιασμό και ασφάλεια σε συμπαγή μορφή. Ιδανική για οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου απαιτείται ευκολία χρήσης, ευελιξία και ανθεκτικότητα.

Διαστάσεις:

70(Π) × 170(Υ) × 27(Β) mm





Χάρη στο πρωτόκολλο RTSP μπορείτε να ενσωματώστε ένα NVR με το σπίτι σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα NVR μας με θύρες PoE για να συνδέσετε απευθείας τις οθόνες και τις μπουτονιέρες. Θα μπορείτε να προβάλετε τις κάμερες IP CCTV από τις οθόνες και να καταγράφετε τη ροή από την μπουτονιέρα Clip στο NVR.

2
φινιρίσματα
μαύρο και λευκό

7”
1024×600p
HD εικόνα
IPS οθόνη


Γυαλί
σκλυρημένο
υψηλής αντοχής

13mm
πάχος



edge

οθόνη ανοιχτής ακρόασης 7"

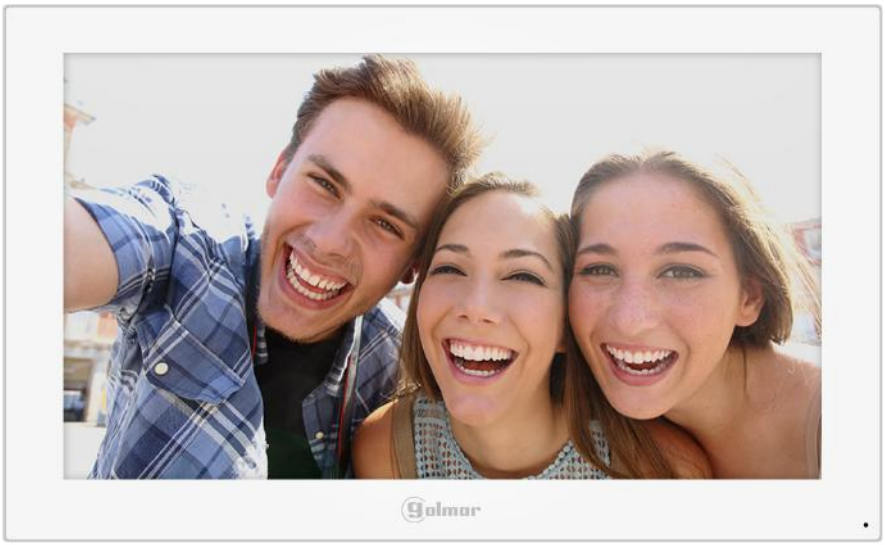

Φινιρίσματα:

ΛΕΥΚΟ ΜΑΥΡΟ

Διαστάσεις:

με βάση στήριξης

179(Π) × 116(Υ) × 21(Β) mm

Wi-Fi προώθηση κλήσεων

Εσωτερική και cloud μνήμη εικόνων

Συμβατή με Alexa και Google Home

Σύστημα Android™

Υποδοχές για εγκατάσταση σε αλυσίδα (IN/OUT)

Ένα σπίτι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

Η οθόνη Edge είναι η ιδανική λύση για όσους αναζητούν προηγμένη τεχνολογία και κομψό σχεδιασμό, όλα σε μία μόνο συσκευή. Με το πρωτόκολλο TCP/IP, είναι συμβατή με δίκτυα GPON, SIP και ONVIF, επιτρέποντας την ενσωμάτωσή της με συστήματα FTTH, κάμερες IP και συσκευές VoIP.

Η οθόνη **IPS 7"** με υψηλή ανάλυση 1024×600p προσφέρει πεντακάθαρη εικόνα, ενώ το περίβλημα ABS και η πρόσοψη από **σκληρυμένο γυαλί** προσαρμόζονται σε οποιοδήποτε σύγχρονο περιβάλλον. Επιπλέον, διαθέτει πλήρως παραμετροποιήσιμο περιβάλλον χρήσης, διαθέσιμο σε **16 γλώσσες**.

Χάρη στην επικοινωνία χωρίς ακουστικό, το ηχείο υψηλής απόδοσης και τη λειτουργία "Μην Ενοχλείτε", η οθόνη Edge προσφέρει μια άνετη και αδιάλειπτη εμπειρία χρήστη. Μπορείτε να διαχειριστείτε έως και δύο κλειδαριές και να προβάλετε κάμερες IP, ενισχύοντας την ασφάλεια του σπιτιού ή της επιχείρησής σας.

Η οθόνη Edge περιλαμβάνει εσωτερική μνήμη για την αποθήκευση έως και 100 εικόνων ή βίντεο με τη χρήση κάρτας microSD. Διαθέτει επίσης προγραμματιζόμενες εισόδους συναγερμού και εξόδους ρελέ για τον πλήρη έλεγχο της ασφάλειάς σας. Επιπλέον, η εγκατάσταση είναι απλή χάρη στην τροφοδοσία 48V PoE και τη σύνδεση RJ-45.

Τα μοντέλα W περιλαμβάνουν Wi-Fi και είναι συμβατά με Alexa και Google Home για φωνητικό έλεγχο και ενσωμάτωση οικιακού αυτοματισμού. Το μοντέλο A, με Android™ 12, σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε εφαρμογές τρίτων και να επεκτείνετε τη λειτουργικότητά της οθόνης. Αυτή η ευελιξία καθιστά την οθόνη Edge μια σύγχρονη και προσαρμόσιμη λύση, ιδανική για "έξυπνα" σπίτια και επιχειρήσεις. Συνδυάζει τεχνολογία, σχεδιασμό και ευκολία, σε μία μόνο συσκευή.




Ασφάλεια από παντού.

Με την έκδοση Wi-Fi της οθόνης Edge, μπορείτε να προβάλετε εικόνες από αναπάντητες κλήσεις ακόμα και όταν δεν είστε στο σπίτι, χάρη στην αποθήκευση στο cloud. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν την ηρεμία μέσα και έξω από το σπίτι.

Ο έλεγχος στα χέρια σας.

Η οθόνη Edge επιτρέπει την προσαρμογή των λειτουργιών της στις ανάγκες κάθε χρήστη, αυξάνοντας τη χρηστικότητα και βελτιώνοντας την εμπειρία.



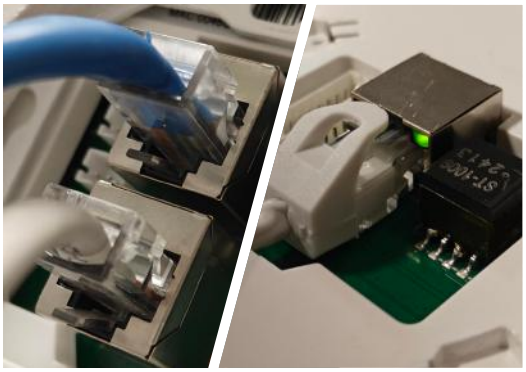

Ευκολότερες συνδέσεις.

Εάν η εγκατάσταση το απαιτεί, η Edge είναι η μόνη οθόνη IP στην αγορά που ενσωματώνει διπλές υποδοχές εισόδου και εξόδου για αλυσιδωτή σύνδεση έως και 20 μονάδων. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί υποδοχή γωνίας 90º, η οποία καθιστά δυνατή την τοποθέτηση με εύκολο τρόπο ακόμα και σε περιορισμένους χώρους.

Ασφαλής στρερέωση.

Με ένα απλό στρίψιμο, η οθόνη Edge στερεώνεται με ασφάλεια στη βάση, αποτρέποντας τυχόν πτώσεις σε περίπτωση ακούσιου χτυπήματος από τα πλάγια ή το κάτω μέρος.

Για τον εγκαταστάτη, αυτή η μέθοδος στερέωσης βελτιστοποιεί τον χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.



edge

13mm πάχος

2 φινιρίσματα

Απόλυτα **προσαρμόσιμη**
αρθρωτή διεπαφή και δυνατότητα
αλλαγής της εικόνας φόντου


Λειτουργικό σύστημα **Android™**
για χρήση με εφαρμογές τρίτων.

7" **εικόνα HD** και ανάλυση
1024×600p

Μνήμη εικόνων
εσωτερικά στη συσκευή και στο cloud



iPG+

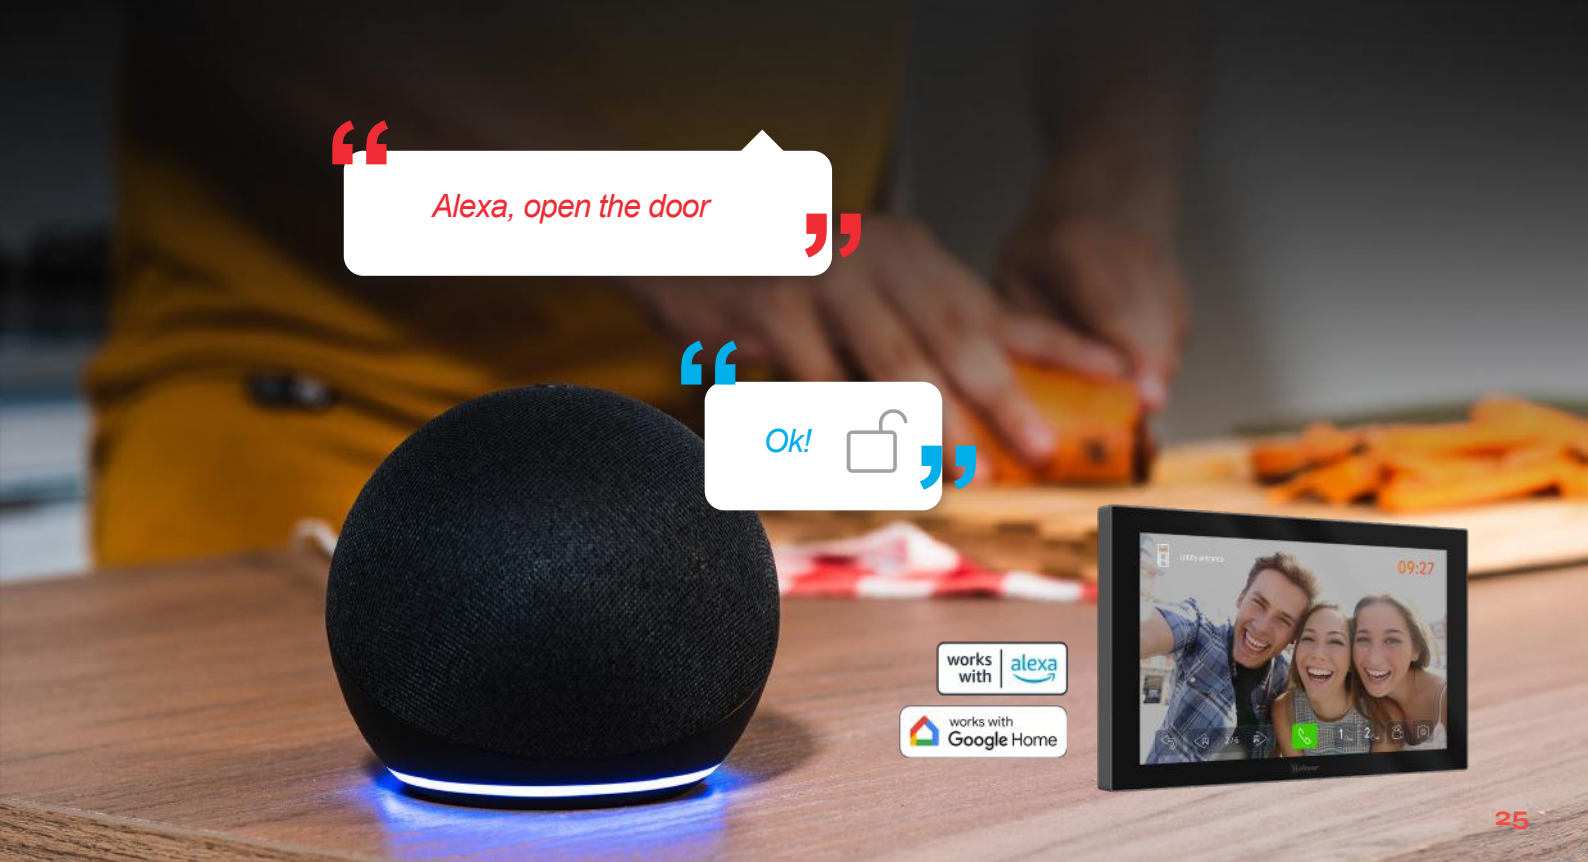




Μια οθόνη σχεδιασμένη για ενσωμάτωση με οικιακό αυτοματισμό

Ο έλεγχος του σπιτιού σας, στις άκρες των δακτύλων σας!

Η οθόνη Edge με το λειτουργικό σύστημα Android 12, ορίζει ένα νέο πρότυπο στον έλεγχο και την ενσωμάτωση του οικιακού αυτοματισμού. Με τις πολλές προεγκατεστημένες εφαρμογές, μπορείτε να ελέγχετε από την οθόνη οικιακές συσκευές, όπως στόρια, φώτα, καλοριφέρ, κλιματιστικά,... Προγραμματίστε λειτουργίες και αυτοματοποιήστε την απόδοση του σπιτιού σας με ένα μόνο άγγιγμα. Απολαύστε λύσεις οικιακού αυτοματισμού για άνεση, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας.

edge × android 12

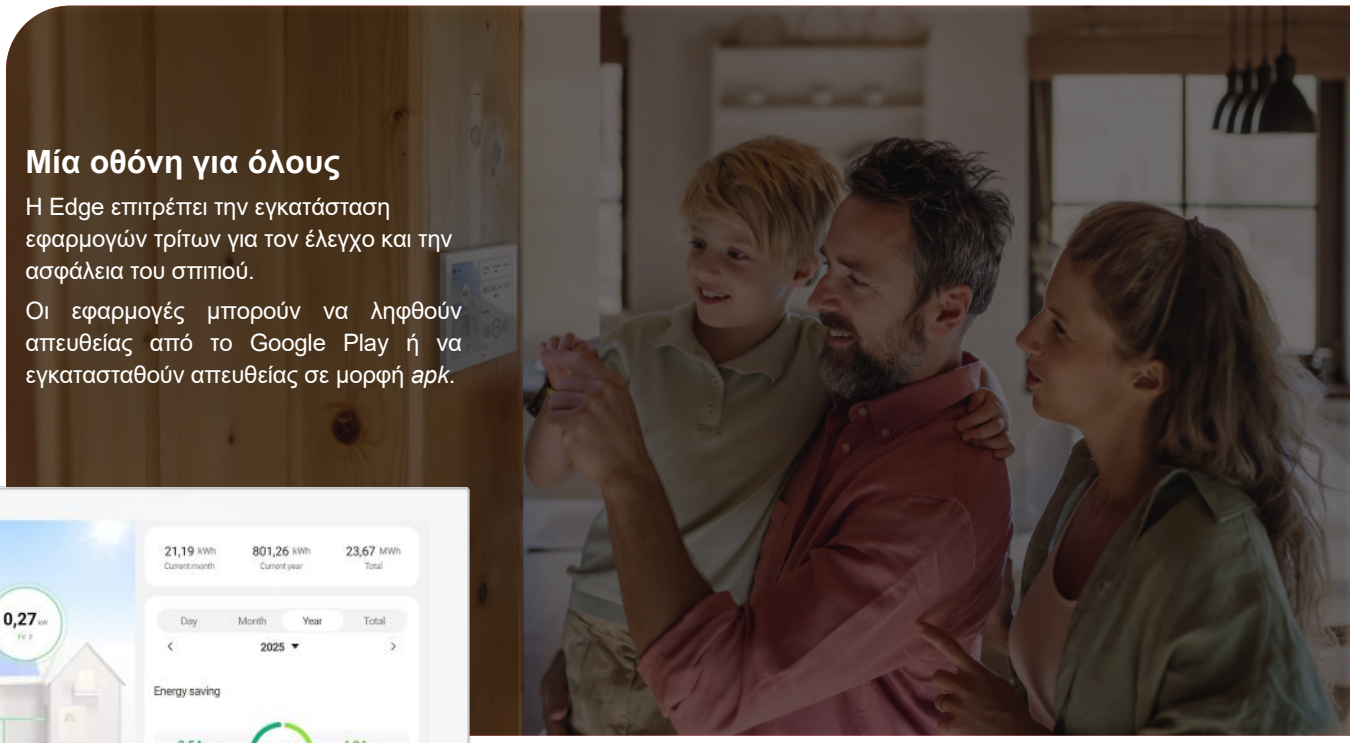

Μία οθόνη για όλους

Η Edge επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρμογών τρίτων για τον έλεγχο και την ασφάλεια του σπιτιού.

Οι εφαρμογές μπορούν να ληφθούν απευθείας από το Google Play ή να εγκατασταθούν απευθείας σε μορφή *apk*.



Δίκτυο θυροτηλεόρασης


Οικιακό δίκτυο και αυτοματισμοί

Η οθόνη Edge με τεχνολογία Android 12 είναι εξοπλισμένη με δύο κάρτες LAN, οι οποίες επιτρέπουν τον διαχωρισμό του οικιακού δικτύου από το δίκτυο θυροτηλεόρασης. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει την ενσωμάτωση της οθόνης σε εφαρμογές αυτοματισμού σπιτιού τρίτων κατασκευαστών, όπως πύλες KNX, σεβόμενη την ασφάλεια δύο εντελώς ανεξάρτητων δικτύων και έχοντας τη δυνατότητα λειτουργίας μέσω των συνδεδεμένων συσκευών χωρίς την ανάγκη σύνδεσης στο Διαδίκτυο.



Η οθόνη Edge Android ενσωματώνει την εφαρμογή CCTV GolmarView. Μπορείτε να προβάλετε τις καταγραφές από το NVR ή να προβάλετε ζωντανά τις κάμερες, καθώς και να δημιουργήσετε ένα Dwarp των καμερών Golmar 360º.



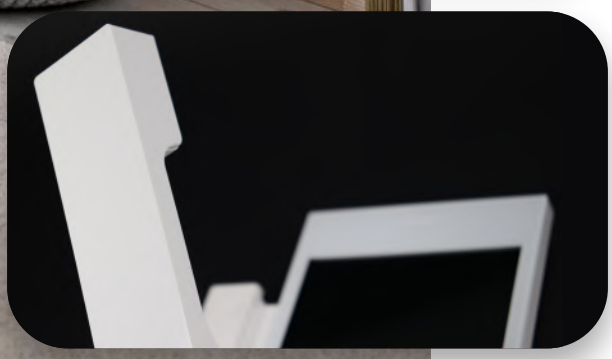

ART 4T

Οθόνη 4.3" με ακουστικό

Παραδοσιακή επιλογή, προηγμένη τεχνολογία

Μινιμαλιστικός σχεδιασμός που μεγιστοποιεί την απόδοση στις ιδανικές διαστάσεις.

Ο συνδυασμός ακρυλικής πρόσοψης και γυαλισμένου πλαστικού ABS στην οθόνη και το ακουστικό, τής δίνει μια φωτεινή και καθαρή εμφάνιση. Τα φωτιζόμενα κουμπιά αφής, με ακουστική επιβεβαίωση κατά το πάτημα, και η απουσία εξωτερικών ρυθμιστικών, προσπερνούν τα προβλήματα των συμβατικών μηχανικών συσκευών. Τα στρατηγικά τοποθετημένα σημεία αφής βοηθούν τους χρήστες με προβλήματα όρασης να αναγνωρίζουν το μηχανισμό ανοίγματος πόρτας και τα κουμπιά επικοινωνίας.

Η ευρεία οθόνη 4.3 ιντσών διαθέτει ένα διαισθητικό γραφικό μενού που βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη. Η μεγάλη γωνία θέασης επιτρέπει τέλεια ποιότητα εικόνας ανεξάρτητα από το ύψος εγκατάστασης.

Οι μαγνήτες νεοδυμίου που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του ακουστικού εγγυώνται την τέλεια ανάρτηση της μονάδας. Το σύστημα αμφίδρομου ήχου επιτρέπει την επικοινωνία είτε μέσω του ακουστικού είτε "full duplex" hands-free, και οι δύο λειτουργίες με εξαιρετική ποιότητα ήχου. Το ακουστικό είναι εξοπλισμένο με ένα ειδικό ηχείο για άτομα με προβλήματα ακοής.



Διαστάσεις:

με βάση στήριξης και ακουστικό


153(Π) × 155(Υ) × 40(Β) mm

- Προβολή των μπουτονιερών συστήματος και των καμερών IP CCTV στους κοινόχρηστους χώρους
- Επιλέξιμοι ήχοι κλήσης και έξοδος για εξωτερικό κουδούνι
- Εσωτερική μνήμη για εγγραφή έως και 100 εικόνων, με αυτόματη διαγραφή μετά από 30 ημέρες
- Ενδοεπικοινωνία με άλλες εσωτερικές μονάδες του συστήματος και θυρωρεία
- Προγραμματιζόμενες λειτουργίες "Μην Ενοχλείτε" και αυτόματου ξεκλειδώματος
- Ενισχυτής επαγωγικού βρόχου για συσκευές ακουστικών βαρηκοΐας
- Επιλεκτική ενεργοποίηση έως και δύο κλειδαριών ανά μπουτονιέρα
- Είσοδος για κουδούνι διαμερίσματος
- Συμβατότητα με Switch PoE 48V
- Ενεργοποίηση βοηθητικών συσκευών, όπως φώτα κλιμακοστασίου



AUX

AUX
golmar

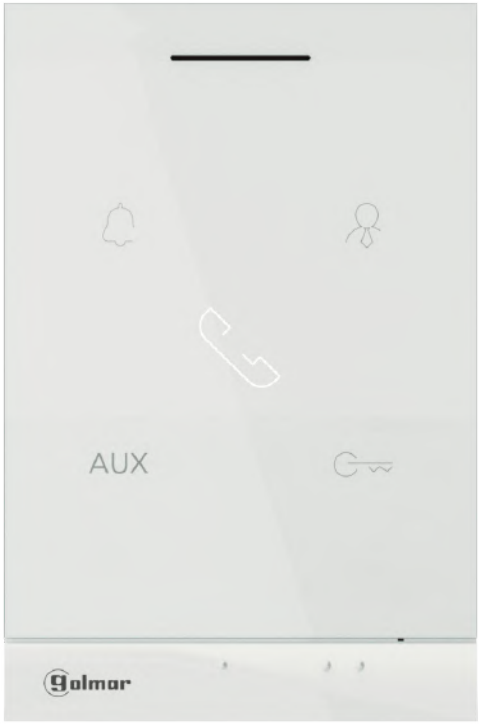

ART 1

εσωτερική μονάδα ανοιχτής ακρόασης

Διαστάσεις:
με βάση στήριξης
90(Π) × 138(Υ) × 23(Β) mm


Η δύναμη της απλότητας

Η μονάδα ανοιχτής ακρόασης χρησιμοποιεί την ίδια αισθητική με τις οθόνες. Ένας συνδυασμός ακρυλικής πρόσοψης και πλαστικού ABS διευκολύνει τον καθαρισμό. Τα φωτιζόμενα κουμπιά αφής, με ακουστική επιβεβαίωση με το πάτημα, και η απουσία εξωτερικών ρυθμιστών, προσπερνούν τα προβλήματα των συμβατικών μηχανικών συσκευών.

Τα στρατηγικά τοποθετημένα σημεία αφής βοηθούν τους χρήστες με προβλήματα όρασης να αναγνωρίζουν το μηχανισμό ανοίγματος της πόρτας και τα κουμπιά επικοινωνίας.

Το σύστημα «full duplex» παρέχει εξαιρετική ηχητική επικοινωνία.

- Επιλέξιμη ενεργοποίηση έως και δύο κλειδαριών ανά μπουτονιέρα
- Επικοινωνία με άλλες μονάδες του ίδιου διαμερίσματος και έως 3 μονάδες θυρωρείου
- Επιλέξιμοι ήχοι κλήσης και έξοδος για εξωτερικό κουδούνι
- Συμβατό με Switch PoE 48V
- Λειτουργία "Μην ενοχλείτε"
- Είσοδος για κουμπί κουδουνιού διαμερίσματος
- Ενεργοποίηση βοηθητικών συσκευών, όπως φώτα κλιμακοστασίου
- Προγραμματιζόμενη λειτουργία αυτόματης απάντησης

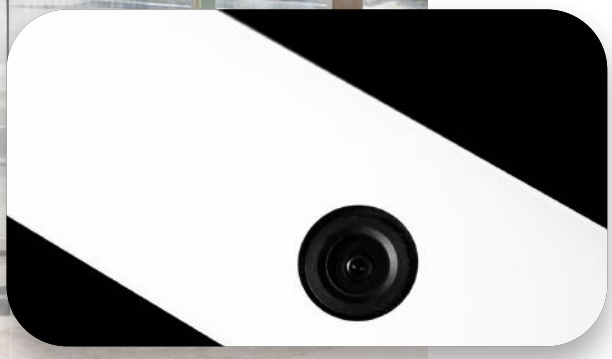



CE-ART 7

Μονάδα θυρωρείου 7"



Διαστάσεις:
με βάση στήριξης και ακουστικό
262(Π) × 155(Υ) × 38(Β) mm

Κοινότητα με ανέσεις

Η μονάδα θυρωρείου CE-ART 7 αποτελεί μια επανάσταση για έργα που απαιτούν ένα εργαλείο κεντρικής διαχείρισης και ασφάλειας. Η ενσωματωμένη κάμερα και το λειτουργικό σύστημα Android™ καθιστούν αυτήν τη συσκευή μια μονάδα concierge με προηγμένες λειτουργίες.

Οι μαγνήτες νεοδυμίου που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό διασφαλίζουν την τέλεια ανάρτηση του ακουστικού, ανεξάρτητα από το αν η μονάδα είναι εγκατεστημένη στον τοίχο ή στην προαιρετική επιτραπέζια βάση.

Η μονάδα αυτή μπορεί να λαμβάνει μηνύματα συναγερμού από όλες τις οθόνες της εγκατάστασης.

Είναι επίσης δυνατή η αποστολή σύντομων ενημερωτικών μηνυμάτων ή μηνυμάτων κειμένου συναγερμού σε ένα ή περισσότερα μέλη της κοινότητας, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

- Προβολή των μπουτονιερών του συστήματος και των καμερών CCTV IP των κοινόχρηστων χώρων
- Επικοινωνία με άλλες εσωτερικές μονάδες του συστήματος και θυρωρεία
- Εσωτερική μνήμη για αποθήκευση έως και 100 εικόνων, με αυτόματη διαγραφή μετά από 30 ημέρες
- Προώθηση κλήσεων σε άλλο διαμέρισμα σε περίπτωση απουσίας του θυρωρού
- Αρχείο καταγραφής συμβάντων για εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων
- Δυνατότητα επιλογής ήχων κλήσης και έξοδος για εξωτερικό κουδούνι
- Κλήση σε διαμερίσματα με αριθμό ή επιλογή από τη λίστα ονομάτων
- Είσοδος για κουδούνι πόρτας διαμερίσματος
- Ενεργοποίηση βοηθητικών συσκευών, όπως φώτα σκάλας
- Ενσωματωμένη κάμερα που στέλνει εικόνα στην οθόνη του διαμερίσματος κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον θυρωρό
- Επιλέξιμη ενεργοποίηση έως και δύο κλειδαριών ανά μπουτονιέρα
- Εικονικό πληκτρολόγιο, που αποτρέπει τη φθορά του πληκτρολογίου των πιο συμβατικών μονάδων θυρωρείου
- Λειτουργία "Μην Ενοχλείτε"
- Ηλεκτρονικό αυτόματο κλείδωμα που αποτρέπει τη χρήση της μονάδας θυρωρείου από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- Συμβατή με Switch PoE 48V



G2CALL+

μόνιμα online

Μια πανίσχυρη εφαρμογή που σάς επιτρέπει να απαντάτε στις κλήσεις θυροτηλεόρασης από οπουδήποτε στον κόσμο.

Ελέγξτε κάθε συσκευή τεχνολογίας G2+ και IP G+ με απλό τρόπο, μέσα από μία μόνο εφαρμογή: την κύρια είσοδο, το γκαράζ, το εξοχικό,... και μοιραστείτε τις με όποιον θέλετε, με την αποστολή ενός κωδικού QR.

Κάθε συσκευή διαθέτει εικονίδια συντόμευσης, καθιστώντας δυνατό το άνοιγμα οποιασδήποτε από τις πόρτες που σχετίζονται με τις συσκευές, σαν να ήταν τηλεχειριστήριο. Η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλέστερης πρόσβασης, απαιτώντας βιομετρική σάρωση ή κωδικό ασφαλείας για το άνοιγμα της πόρτας.

Η εφαρμογή λαμβάνει κλήσεις από όλες τις εισόδους στο συγκρότημα κατοικιών σας, από την ιδιωτική σας μπουτονιέρα και από τις μονάδες θυρωρείου.

Λάβετε ειδοποιήσεις συναγερμού του διαμερίσματός σας και ενεργοποιείστε ή απενεργοποιείστε τον συναγερμό από οπουδήποτε.

Η λειτουργία πολλαπλών οθονών καθιστά δυνατή την ταυτόχρονη προβολή έως και 16 συσκευών, είτε πρόκειται για εισόδους, κάμερες CCTV IP, είτε για οικιακές κάμερες Golmar Wi-Fi.

- Καταγραφή βίντεο
- Λήψη στιγμιότυπου
- Προβολή όλων των εισόδων / καμερών IP
- Ταυτόχρονη προβολή πολλών συσκευών
- Επιλέξιμη ποιότητα βίντεο
- Προβολή πλήρους οθόνης











Με την εφαρμογή G2Call+ θα μπορείτε επίσης να προβάλετε οποιαδήποτε από τις κάμερες IP CCTV που είναι καταχωρημένες στο σύστημα με τον ίδιο τρόπο που θα το κάνατε από την οθόνη.

Αυξήστε το επίπεδο ασφάλειας του σπιτιού σας χρησιμοποιώντας τις οικιακές κάμερες Wi-Fi μας, στις εκδόσεις pan and tilt για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, ώστε να μπορείτε να ανοίγετε την πόρτα του σπιτιού σας σε υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων κατά την απουσία σας, χωρίς κινδύνους. Επιπλέον, η εσωτερική κινητή κάμερα διαθέτει ανίχνευση ανθρώπου με λειτουργία παρακολούθησης: σε περίπτωση ανίχνευσης, θα ξεκινήσει την εγγραφή βίντεο στην κάρτα microSD σας και θα στείλει μια ειδοποίηση στο κινητό σας, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τι συμβαίνει. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν ηχητική επικοινωνία με την εφαρμογή.


Η εφαρμογή G2Call+ είναι διαθέσιμη δωρεάν, για τηλέφωνα με λειτουργικά συστήματα Android™ και iOS®.



CIP-002G2C
31693000



CIP-004G2C
31693001

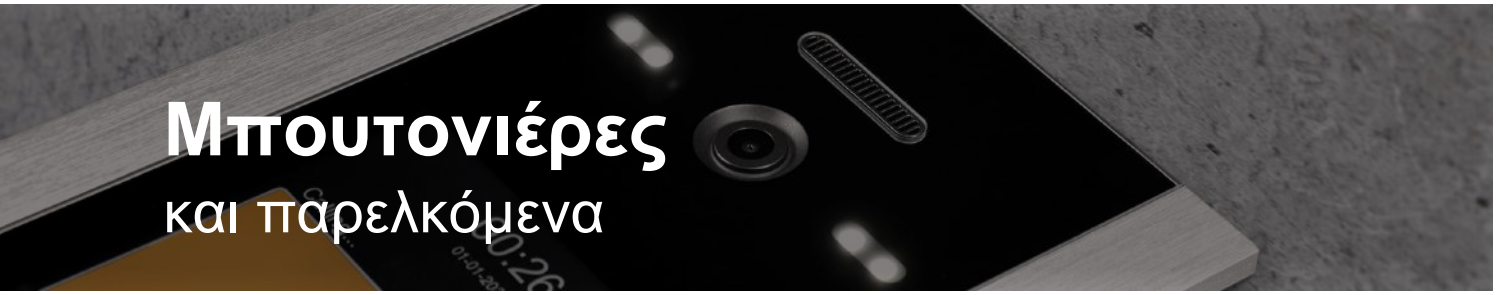

Μπουτονιέρες
και παρελκόμενα

Μπουτονιέρα Sixty5



6507/G+ 12326507A

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Αναγνώστης 13.56MHz



6507/G+ BLACK 12326507B

Μαύρο Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Αναγνώστης 13.56MHz



6507/G+ INOX 12326507X

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη αφής
Αναγνώστης 13.56MHz

6507/G+/2SAFE 12326507A2

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Αναγνώστης 2SAFE
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

6507/G+/2SAFE BLACK 12326507B2

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Αναγνώστης 2SAFE
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

6507/G+/2SAFE INOX 12326507X2

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη αφής
Αναγνώστης 2SAFE
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE



6502/G+ 12326502A

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη με πληκτρολόγιο
Αναγνώστης 13.56MHz



6502/G+ BLACK 12326502B

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη με πληκτρολόγιο
Αναγνώστης 13.56MHz



6502/G+ INOX 12326502X

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη με πληκτρολόγιο
Αναγνώστης 13.56MHz

6502/G+/2SAFE 12326502A2

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη με πληκτρολόγιο
Αναγνώστης 2SAFE
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

6502/G+/2SAFE BLACK 12326502B2

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη με πληκτρολόγιο
Αναγνώστης 2SAFE
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

6502/G+/2SAFE INOX 12326502X2

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη με πληκτρολόγιο
Αναγνώστης 2SAFE
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ ΙΝΟΧ ΜΕ ΚΑΘΡΕΠΤΙΣΜΟ



Μονάδα πληροφοριών
155(Π) x 317(Υ) x 50(Β) mm

6502/INFO	12226503A
6502/INFO BLACK	12226503B
6502/INFO INOX	12226503X



Κουτί εντοιχισμού
132(Π) x 308(Υ) x 45(Β) mm

CE-6502 SE	12396502B




Γείσο
158(Π) x 320(Υ) mm

S7865 SE	12397865A
S7865 SE BLACK	12397865B



Γείσο για μπουτονιέρα & μονάδα πληροφοριών
313(Π) x 320(Υ) mm

S7865/INFO	12397865A2
S7865/INFO BLACK	12397865B2



Σετ 2 τούνελ καλωδίων
Για σύνδεση 2 κουτιών CE-6502 SE

UC-6502	12396510



Τούνελ καλωδίων
Για σύνδεση 2 κουτιών CE-6502 SE μεταξύ 2 γείσων S7865 SE

UC-6502/LARGE	12396511



Επίτοιχο κουτί με γείσο
158(Π) x 320(Υ) x 50(Β) mm

S7165 SE	12397165A
S7165 SE BLACK	12397165B



Επίτοιχο κουτί με γείσο για μπουτονιέρα & μονάδα πληροφοριών
313(Π) x 320(Υ) x 50(Β) mm

S7165/INFO	12397165A2
S7165/ INFO BLACK	12397165B2



NFC/US	11812100

Κάρτα χρήστη 13.56MHz



TAGNFC/US	11812125

Μπρελόκ χρήστη 13.56MHz

Μπουτονιέρα **Nexa**



EL632/G+/48	12325632A

Μονάδα ήχου με έγχρωμη κάμερα και 2 μπουτόν κλήσης


Για να δείτε όλους τους κωδικούς εξωτερικών μπουτονιερών Nexa που διατίθενται με τεχνολογία IP G+, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα του καταλόγου μας:

Μπουτονιέρα **Clip**



CLIP/G+	12325701

Ιδιωτική μπουτονιέρα μίας κλήσης
Επίτοιχη τοποθέτηση

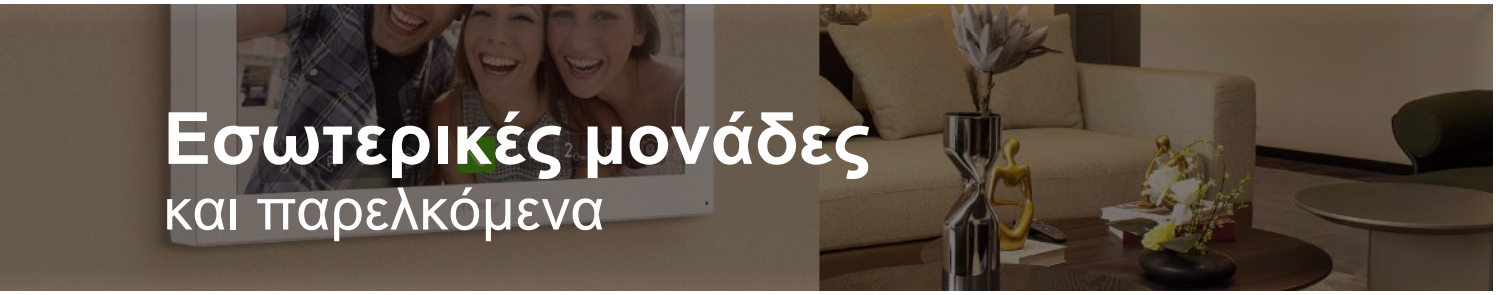

Εσωτερικές μονάδες
και παρελκόμενα

Οθόνες Edge





EDGE 7/G+ 12310751

Οθόνη 7" ανοιχτής ακρόασης
Υποδοχή RJ-45 90°
Είσοδοι συναγερμού
Απαιτείται βάση RC-EDGE

EDGE 7IO/G+ 12310752

Οθόνη 7" ανοιχτής ακρόασης
Δύο υποδοχές RJ-45 (είσοδος και έξοδος)
Απαιτείται βάση RC-EDGE

EDGE 7W/G+ 12310753

EDGE 7WB/G+ ● 12310753B

Οθόνη 7" ανοιχτής ακρόασης
Προώθηση κλήσεων Wi-Fi
Υποδοχή RJ-45 90°
Είσοδοι συναγερμού
Απαιτείται βάση RC-EDGE

EDGE 7AW/G+ 12310754

Οθόνη 7" ανοιχτής ακρόασης
Λειτουργικό σύστημα Android™
Προώθηση κλήσεων Wi-Fi
Δύο υποδοχές RJ-45 (ανεξάρτητα δίκτυα)
Απαιτείται βάση RC-EDGE



Βάση στήριξης
για οθόνες Edge

RC-EDGE 12390751

RC-EDGE/B ● 12390751B

Τηλέφωνα Art



ART 1/G+ SE 12310140A

Μονάδα ήχου ανοιχτής ακρόασης
Υποστήριξη Switch PoE 48V
Σύνδεση μέσω υποδοχής RJ-45



ART 4TH/G+ 12310400

Οθόνη 4.3" με ακουστικό
Εσωτερική μνήμη εικόνων
Ενισχυτής επαγωγικού βρόχου
Υποστήριξη Switch PoE 48V
Σύνδεση μέσω υποδοχής RJ-45



CE-ART 7/G+ 12379703

Μονάδα θυρορείου 7"
Εσωτερική μνήμη εικόνων
Ενισχυτής επαγωγικού βρόχου
Υποστήριξη Switch PoE 48V
Σύνδεση μέσω υποδοχής RJ-45

Wi-Fi
Εσωτερική μνήμη εικόνων στην οθόνη
Σύστημα Android™
Σύνδεση In-Out
● Μαύρο χρώμα
Alexa και Google Home
Μνήμη εικόνων στο cloud
Συναγερμοί
Ενισχυτής επαγωγικού βρόχου

Τροφοδοτικά



SW-104 31600238

Switch PoE 4 θυρών 10/100Mbps
2 θύρες Uplink 10/100Mbps
Εύρος ζώνης 1.6Gbps
Ισχύς εξόδου 80W (μέγιστο 30W ανά θύρα)
Τροφοδοσία 100VAC έως 240VAC
190(Π) × 32(Υ) × 130(Β) mm



SW-108 31600239

Switch PoE 8 θυρών PoE 10/100Mbps
2 θύρες Uplink 10/100Mbps
Εύρος ζώνης 2Gbps
Ισχύς εξόδου 150W (μέγιστο 30W ανά θύρα)
Τροφοδοτικό 100VAC έως 240VAC
210(Π) × 32(Υ) × 140(Β) mm



HRF-12/1.25A 10900012

Τροφοδοτικό για τοπική τροφοδοσία συσκευών IP G+
Έξοδος 12VDC/1.25A με τροφοδοσία μεταξύ 85VAC και 264VAC.
18(Π) × 90(Υ) × 60(Β) mm (1 DIN)

IP G+ BUS συσκευές



DCS-G+/48 12358971

Switch Ethernet PoE 48VDC 1 εξόδου
Απαιτείται injector DCP-G+/48
47(Π) × 47(Υ) × 21(Β) mm



DCP-G+/48 12358974

Injector PoE 4 εξόδων 48VDC PoE
Σύνδεση έως και 20 Switch DCS-G+/48
Απαιτείται τροφοδοτικό FA-DC48/G+
70(Π) × 90(Υ) × 30(Β) mm (4DIN)



FA-DC48/G+ 12340105

Τροφοδοσία για Injector DCP-G+/48
Έξοδος 48VDC/2A με τροφοδοσία μεταξύ 100VAC και 240VAC.
140(Π) × 90(Υ) × 60(Β) mm (8 DIN)

Πρόσθετα στοιχεία



SAR-G+ 12358965

Μονάδα ρελέ Ethernet για συστήματα IP G+
Για ενεργοποίηση εξωτερικών συσκευών συνδεδεμένων στο bus (φώτα κλιμακοστασίου, μηχανισμοί ανοίγματος πόρτας,...)
2 είσοδοι και 2 έξοδοι με τρεις επαφές
Έξοδος 12VDC
Τροφοδοτικό PoE 48VDC ή τοπική τροφοδοσία στα 12VDC.
69(Π) × 90(Υ) × 45(Β) mm (4 DIN)



LCU-16/G+ 12380616

Ελεγκτής ανελκυστήρα για συστήματα IP G+
Έως 16 ανελκυστήρες με δυνατότητα επέκτασης στους 96 (χρησιμοποιώντας 6 μονάδες)
Είσοδος Wiegand για απομακρυσμένο έλεγχο πρόσβασης
210(Π) × 100(Υ) × 30(Β) mm (12 DIN)



IP-EXT 31600289

Extender UTP CAT6

golmar.es

rakson.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.