



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: PIR-910W

Ο ανιχνευτής PIR-910W λειτουργεί με την κεντρική μονάδα συναγερμού CA-8100W και την εφαρμογή GOLMARSAFE για κινητές συσκευές. Πριν από την εγκατάσταση, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν την κεντρική μονάδα.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ανοίξτε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα:

- Ανιχνευτής
- Στήριγμα με άρθρωση
- Μπαταρία CR123A
- Σύντομος οδηγός
- Βίδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Πλήκτρο / LED | 6. Μπαταρία |
| 2. Φακός | 7. Κωδικός QR |
| 3. Ασφάλεια ανοίγματος | 8. ID συσκευής |
| 4. Γλωττίδα ανοίγματος | 9. Υποδοχή στερέωσης στηρίγματος |
| 5. Διακόπτης παραβίασης | |

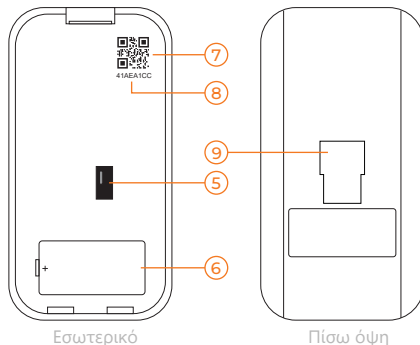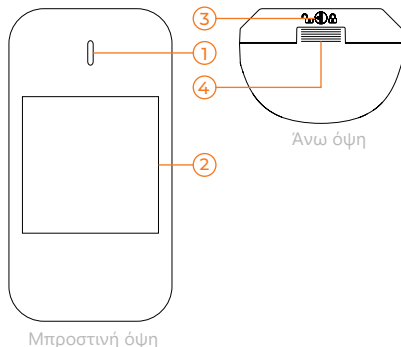

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η συσκευή προορίζεται για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους. Αποφύγετε θέσεις με μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.




Βιδώστε το αρθρωτό στήριγμα σε ύψος 1,8 έως 2,2 μέτρων.

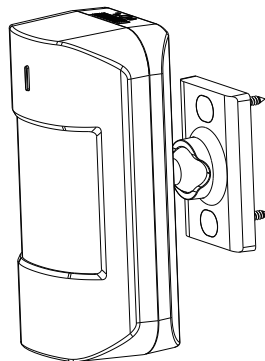

⚠ Υψος εγκατάστασης: 1,8-2,2 m

Στερεώστε το στήριγμα στον ανιχνευτή και ρυθμίστε τον προσανατολισμό του για την επιθυμητή κάλυψη.

Πατήστε δύο φορές «Προσθήκη συσκευών» και δώστε όνομα στον ανιχνευτή.

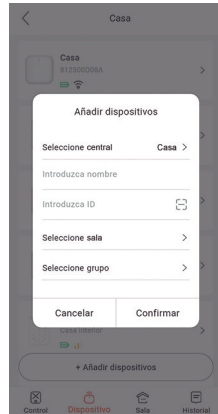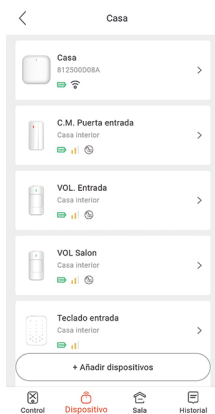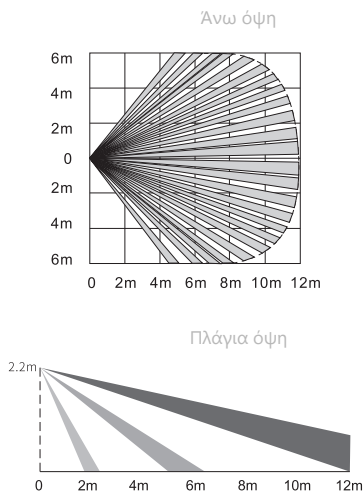

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ




Για να χρησιμοποιήσετε τον ανιχνευτή, προσθέστε τον στην κεντρική μονάδα. Ανοίξτε την εφαρμογή GOLMARSAFE και επιλέξτε την εγκατάσταση στην οποία θέλετε να τον προσθέσετε.

Στην οθόνη της κεντρικής μονάδας πατήστε «Συσκευές» στο κάτω μέρος. Θα εμφανιστούν όλες οι καταχωρισμένες συσκευές.

Ανοίξτε τον ανιχνευτή πατώντας την επάνω γλωττίδα, αφαιρέστε το μονωτικό της μπαταρίας και εντοπίστε την ετικέτα ID και τον κωδικό QR.

Πληκτρολογήστε το ID ή σαρώστε τον κωδικό QR και κλείστε τον ανιχνευτή. Αναθέστε τον σε «Δωμάτιο» και «Ομάδα» και πατήστε «Επιβεβαίωση».

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «Πατήστε το πλήκτρο για προσθήκη», πατήστε το πλήκτρο του μπροστινού καλύμματος έως ότου εμφανιστεί ο ανιχνευτής στην εφαρμογή. Η κεντρική μονάδα θα εκπέμψει τόνο επιβεβαίωσης.

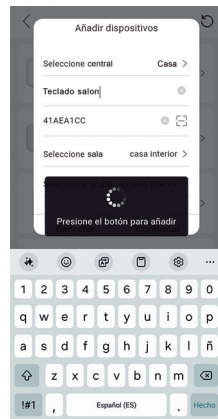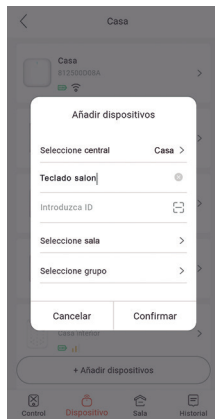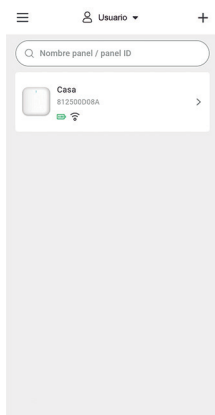

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με διαφορετικού τύπου.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον εξοπλισμό μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση.

1. Η εγγύησή μας ισχύει για 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης.

2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η επισκευή χρεώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Βλάβη λόγω λανθασμένου χειρισμού.
 - Βλάβη που δεν οφείλεται στον σχεδιασμό, την τεχνολογία, την ποιότητα ή την κατασκευή μας.
 - Βλάβη από χρήση προϊόντων τρίτων, λογισμικού κ.λπ.
 - Εσφαλμένη εγκατάσταση, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση, ατύχημα, ανωτέρα βία ή άλλη εξωτερική αιτία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ	FSK @868MHz
ΙΣΧΥΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ	≤13dBm
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	800m (ανοιχτό πεδίο)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	12m
ΓΩΝΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	110°
ΑΓΝΟΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ	<35kg
ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	<30μΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	CR123A (3 V DC)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	5 έτη (10 φορές/ημέρα)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-10°C έως +55°C
ΥΓΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	≤95% RH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ	60(Π)×115(Υ)×45(Β)mm



www.rakson.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



we take care of your home

www.golmar.es



Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης οποιασδήποτε τροποποίησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.