
Sixty5

TOUCH

μπουτονιέρα με οθόνη αφής
και αντιβανδαλιστική προστασία



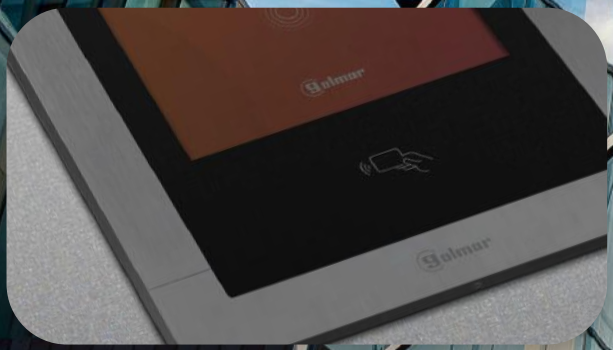

Εγκατάσταση με 2 καλώδια χωρίς πολικότητα G2+

Εγκατάσταση με πρωτόκολλο TCP/IP iPG+

- **Τεχνολογία** "G2+" 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα ή iP G+.
- Πρόσοψη με **αντιβανδαλιστική προστασία (IK10)** και **αδιαβροχοποίηση (IP65),** κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 6mm, διαθέσιμη σε φυσικό αλουμίνιο, μαύρο αλουμίνιο ή γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 (INOX) με εφέ καθρεπτισμού.
- **Κάμερα HD 2MP** με **ευρυγώνιο φακό 130º**, λευκά LED μεταβλητής έντασης και αισθητήρα εξωτερικού φωτισμού.
- **Οθόνη αφής TFT LCD 7"** ανάλυσης 600×1024p, με σκληρυμένο γυαλί πάχους 4mm για ενισχυμένη προστασία.
- **Αισθητήρες παρουσίας** και εξωτερικού φωτισμού.
- **Επαγωγικός ενισχυτής βρόχου** για χρήστες με ακουστικά βαρηκοΐας.
- **Συναγερμός βανδαλισμού / παραβίασης.**
- **Προσαρμόσιμο μενού χρήστη** διαθέσιμο σε δύο εμφανίσεις: κλασσική και σκοτεινή. Πολλαπλές λειτουργίες, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη: άμεση κλήση θυρωρείου, είσοδος για διανομείς, έλεγχος πρόσβασης, κατάλογος ονομάτων, κ.α.
- **Τοπικός προγραμματισμός** μέσω του μενού της οθόνης ή με χρήση του εσωτερικού διακομιστή. **Απομακρυσμένος προγραμματισμός** μέσω της πύλης "Sixty5 Cloud", η οποία σάς επιτρέπει να επεξεργάζεστε κωδικούς πρόσβασης, κάρτες εγγύτητας και καταλόγους ονομάτων.
- **Έλεγχος πρόσβασης** μέσω πληκτρολογίου και αναγνώστη εγγύτητας RFID, με διαθέσιμες συχνότητες στα 125KHz και 13.56MHz, τεχνολογία 2SAFE (συμβατή με Access Control EASYGATE και iP-Opener) και έξοδο Wiegand 26.
- Άνοιγμα πόρτας με **διπλή ασφάλεια PIN+RFID** (προαιρετικά).
- **Προσαρμόσιμη εικόνα καλωσορίσματος** και προαιρετική προβολή επισκεπτών στην οθόνη.
- **Φωνητικές οδηγίες** και **μηνύματα στην οθόνη** για την κατάσταση του συστήματος σε πολλές γλώσσες.
- **Πολλαπλές μέθοδοι κλήσης**: εισαγωγή του κωδικού του διαμερίσματος, αναζήτηση στον κατάλογο ονομάτων και λειτουργία εικονικής μπουτονιέρας με κουμπιά κλήσης. Η λειτουργία μονοκατοικίας σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε απευθείας κλήση σε ένα διαμέρισμα, απλώς πατώντας το κουμπί με το κουδούνι.
- **2 έξοδοι ρελέ** για άνοιγμα πόρτας, με ανεξάρτητες εισόδους για μπουτόν εξόδου.
- **Καθημερινό αντίγραφο ασφαλείας** δεδομένων χρήσης και ρυθμίσεων σε κάρτα microSD.
- Διαστάσεις:

  Εξωτερικές: 155mm (Π) × 318mm (Υ) × 5mm (Β)
  Εντοιχισμού: 132mm (Π) × 308mm (Υ) × 46mm (Β)



φινίρισμα




3
φινιρίσματα
φυσικό αλουμίνιο, μαύρο ή ανοξείδωτο ατσάλι

130º
HD κάμερα
με ευρυγώνιο φακό 2MP

7"
οθόνη αφής TFT LCD
με προστατευτικό σκληρυμένο γυαλί

IP65
IK10
προστασία
αδιάβροχη & ανθεκτική σε βανδαλισμούς

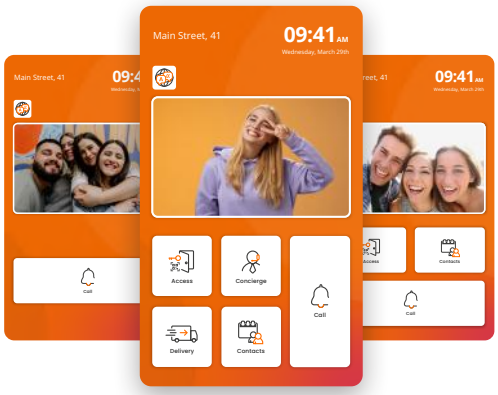

Μία αρχική οθόνη στα μέτρα σας.

Ένα εύκολο και εύχρηστο μενού σάς επιτρέπει να αλλάξετε την αρχική σελίδα, προσαρμόζοντας την μπουτονιέρα στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης και χρήστη. Από ένα απλό κουμπί κλήσης για μια μονοκατοικία, έως και 5 διαφορετικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιλογών κλήσης και ελέγχου πρόσβασης.

Περισσότεροι τρόποι κλήσης.

• Μέσω ενός πληκτρολογίου στην οθόνη, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό του διαμερίσματος, είτε με αριθμούς είτε με γράμματα.
• Επιλέγοντας μια επαφή από τον κατάλογο, ο οποίος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επαφή, όπως φωτογραφία, λογότυπο εταιρείας ή ακόμα και ένα εξατομικευμένο μήνυμα.
• Για πιο παραδοσιακούς χρήστες, η μπουτονιέρα μπορεί να εμφανίσει έως και 32 εικονικά μπουτόν στην οθόνη, καθιστώντας δυνατή την κλήση σαν να ήταν μία συμβατική μπουτονιέρα με κουμπιά.





Απομακρυσμένη διαχείριση.

Συνδέστε την μπουτονιέρα στο διαδίκτυο για να απολαύσετε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που προσφέρει. Πλέον δε θα χρειάζεται να μεταβείτε στην εγκατάσταση για να αλλάξετε το όνομα ενός κατοίκου, να αφαιρέσετε ένα όνομα από τον κατάλογο ή να δώσετε πρόσβαση για το άνοιγμα της πόρτα. Η πύλη "Sixty5 Cloud" της Golmar επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση στην μπουτονιέρα από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης με απλό και διαισθητικό τρόπο.

Εγκατάσταση με
2 καλώδια χωρίς πολικότητα

G2+



6507/G2+ 12226507A

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz



6507/G2+ BLACK 12226507B

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz



6507/G2+ INOX 12226507X

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη αφής
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz

6507/G2+/125KHZ 12226507A1

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης RFID EM 125KHz

6507/G2+/125KHZ BLACK 12226507B1

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης RFID EM 125KHz

6507/G2+/125KHZ INOX 12226507X1

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη αφής
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης RFID EM 125KHz

6507/G2+/2SAFE 12226507A2

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

6507/G2+/2SAFE BLACK 12226507B2

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

6507/G2+/2SAFE INOX 12226507X2

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη αφής
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

Εγκατάσταση με
πρωτόκολλο TCP/IP

iPG+

6507/G+ 12326507A

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Τεχνολογία IP
Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz

6507/G+ BLACK 12326507B

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Τεχνολογία IP
Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz

6507/G+ INOX 12326507X

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη αφής
Τεχνολογία IP
Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz

6507/G+/2SAFE 12326507A2

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Τεχνολογία IP
Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

6507/G+/2SAFE BLACK 12326507B2

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη αφής
Τεχνολογία IP
Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

6507/G+/2SAFE INOX 12326507X2

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη αφής
Τεχνολογία IP
Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE


ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ INOX

Sixty5

CODE

Μπουτονιέρα με πληκτρολόγιο
και αντιβανδαλιστική προστασία



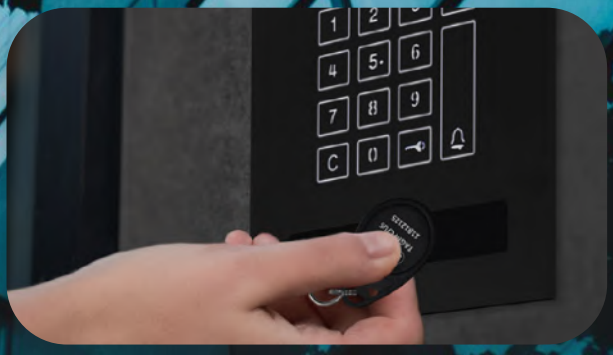

Εγκατάσταση με 2 καλώδια χωρίς πολικότητα G2+

Εγκατάσταση με πρωτόκολλο TCP/IP iPG+

- **Τεχνολογία** “G2+” 2 καλωδίων χωρίς πολικότητα ή IP G+.
- Πρόσοψη με **αντιβανδαλιστική προστασία (IK07)** και **αδιαβροχοποίηση (IP65)**, κατασκευασμένη από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 5mm, διαθέσιμη σε φυσικό αλουμίνιο, μαύρο αλουμίνιο ή γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 (INOX) με εφέ καθρεπτισμού.
- **Κάμερα HD 2MP** με **ευρυγώνιο φακό 130º**, λευκά LED μεταβλητής έντασης και αισθητήρα εξωτερικού φωτισμού.
- **Οθόνη TFT LCD 4.3"** με ανάλυση 480×272p.
- **Φωτιζόμενα μεταλλικά πλήκτρα** με ακουστικούς τόνους επιβεβαίωσης πατήματος και μεταξοτυπία.
- **Ανιχνευτές παρουσίας** και εξωτερικού φωτισμού.
- **Επαγωγικός ενισχυτής βρόχου** για χρήστες με ακουστικά βαρηκοΐας.
- **Συναγερμός βανδαλισμού / παραβίασης.**
- **Τοπικός προγραμματισμός** μέσω του μενού της οθόνη ή με χρήση του εσωτερικού Web Server. **Απομακρυσμένος προγραμματισμός** μέσω της πύλης "Sixty5 Cloud", η οποία σάς επιτρέπει να επεξεργάζεστε κωδικούς πρόσβασης, κάρτες εγγύτητας και καταλόγους ονομάτων.
- **Έλεγχος πρόσβασης** μέσω πληκτρολογίου και αναγνώστη εγγύτητας RFID, με διαθέσιμες συχνότητες στα 125KHz και 13.56MHz, τεχνολογία 2SAFE (συμβατή με Access Control EASYGATE και iP-Opener) και έξοδο Wiegand 26.
- Άνοιγμα πόρτας με **διπλή ασφάλεια PIN+RFID** (προαιρετικά).
- **Προσαρμόσιμη εικόνα καλωσορίσματος** και προαιρετική προβολή επισκεπτών στην οθόνη.
- **Πανοραμική προβολή** του επισκέπτη στην οθόνη, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και άνεσης στον χρήστη.
- **Φωνητικές οδηγίες** και μηνύματα στην οθόνη για την κατάσταση του συστήματος σε πολλές γλώσσες.
- **Δύο μέθοδοι κλήσης**: εισαγωγή του κωδικού του διαμερίσματος ή αναζήτηση στον κατάλογο ονομάτων. Η λειτουργία μονοκατοικίας σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε απευθείας κλήση σε ένα διαμέρισμα, απλώς πατώντας το κουμπί με το κουδούνι.
- Προσαρμόσιμο **κουμπί άμεσης κλήσης θυρωρείου**.
- **2 έξοδοι ρελέ** για άνοιγμα πόρτας, με ανεξάρτητες εισόδους για μπουτόν εξόδου.
- **Καθημερινό αντίγραφο ασφαλείας** δεδομένων χρήσης και ρυθμίσεων σε κάρτα microSD.
- Διαστάσεις:

  Εξωτερικές: 155mm (Π) × 318mm (Υ) × 5mm (Β)

  Εντοιχισμού: 132mm (Π) × 308mm (Υ) × 46mm (Β)



φινίρισμα



3
φινιρίσματα
φυσικό αλουμίνιο, μαύρο ή ανοξείδωτο ατσάλι

130º
HD κάμερα
με ευρυγώνιο φακό 2MP

4,3”
οθόνη TFT LCD


IP65
IK07
προστασία
αδιάβροχη & ανθεκτική σε βανδαλισμούς

Εγκατάσταση με
2 καλώδια χωρίς πολικότητα G2+



6502/G2+ 12226502A

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz

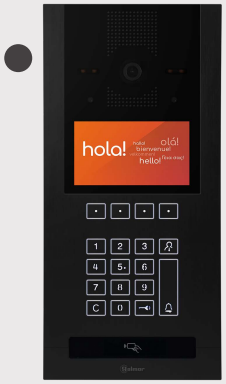

6502/G2+ BLACK 12226502B

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz



6502/G2+ INOX 12226502X

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz

6502/G2+/125KHZ 12226502A1

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης RFID EM 125KHz

6502/G2+/125KHZ BLACK 12226502B1

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης RFID EM 125KHz

6502/G2+/125KHZ INOX 12226502X1

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης RFID EM 125KHz

6502/G2+/2SAFE 12226502A2

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

6502/G2+/2SAFE BLACK 12226502B2

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

6502/G2+/2SAFE INOX 12226502X2

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία 2 καλωδίων
Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

Εγκατάσταση με
πρωτόκολλο TCP/IP iPG+

6502/G+ 12326502A

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία IP
Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz

6502/G+ BLACK 12326502B

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία IP
Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz

6502/G+ INOX 12326502X

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία IP
Αναγνώστης RFID NFC 13.56MHz

6502/G+/2SAFE 12326502A2

Ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία IP
Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

6502/G+/2SAFE BLACK 12326502B2

Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία IP
Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

6502/G+/2SAFE INOX 12326502X2

Ανοξείδωτος χάλυβας AISI316 / οθόνη / πληκτρολόγιο
Τεχνολογία IP
Αναγνώστης 2SAFE RFID NFC 13.56MHz
Συμβατή με iP-Opener και EASYGATE

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΥΡΟ INOX

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑΣ SIXTY5



6502/INFO 12226503A

6502/INFO BLACK 12226503B

6502/INFO INOX 12226503X

Μονάδα πληροφοριών

155mm (Π) × 317mm (Υ) × 50mm (Β)



CE-6502 TE 12396502C

Κουτί εντοιχισμού

132mm (Π) × 308mm (Υ) × 53mm (Β)



S7865 SE 12397865A

S7865 SE BLACK 12397865C

Γείσο

158mm (Π) × 320mm (Υ)



S7865/INFO 12397865A2

S7865/INFO BLACK 12397865B2

Γείσο για μπουτονιέρα με μονάδα πληροφοριών

313mm (Π) × 320mm (Υ)




S7165 SE 12397165A

S7165 SE BLACK 12397165C

Επίτοιχο κουτί με γείσο

158mm (Π) × 320mm (Υ) × 50mm (Β)



S7165/INFO 12397165A2

S7165/INFO BLACK 12397165B2

Επίτοιχο κουτί με γείσο για μπουτονιέρα με μονάδα πληροφοριών

313mm (Π) × 320mm (Υ) × 50mm (Β)



UC-6502 12396510

Σετ 2 τούνελ καλωδίων

Για σύνδεση 2 κουτιών CE-6502 TE



UC-6502/LARGE 12396511

Τούνελ καλωδίων

Για σύνδεση 2 κουτιών CE-6502 TE με 2 γείσα S7865 SE

13.56MHz



NFC/US 11812100

Κάρτα χρήστη NFC 13.56MHz



TAGNFC/US 11812125

Μπρελόκ χρήστη NFC 13.56MHz

125KHz



PROKEY ID 20710008

Κάρτα χρήστη EM 125KHz



TAGKEY ID 20710007

Μπρελόκ χρήστη EM 125KHz

Rakson security applications

golmar

Rakson
security applications

www.rakson.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

golmar

we take care of your home

www.golmar.es

Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης οποιασδήποτε τροποποίησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.