



ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ PIR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: PIR-910W

Ο ανιχνευτής PIR-910W χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το κέντρο συναγερμού CA-8100W και την εφαρμογή GOLMARSAFE για κινητές συσκευές. Πριν από την εγκατάσταση του ανιχνευτή, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το κέντρο συναγερμού.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ανοίξτε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα παραελκόμενα:

- Ανιχνευτής
- Στήριγμα σφαιρικού βραχίονα
- Μπαταρία CR123A
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Βίδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


1. Πλήκτρο / LED
2. Φακός
3. Κλειδώμα ανοίγματος
4. Αγκιστρο ανοίγματος
5. Διακόπτης προστασίας παραβίασης
6. Μπαταρία
7. Κωδικός QR
8. ID συσκευής
9. Υποδοχή βραχίονα

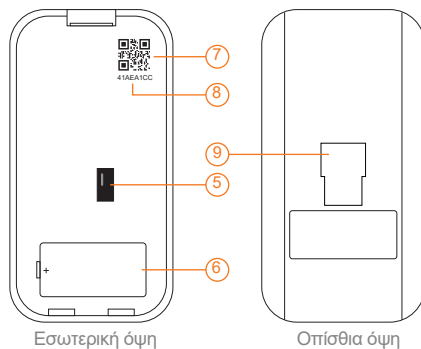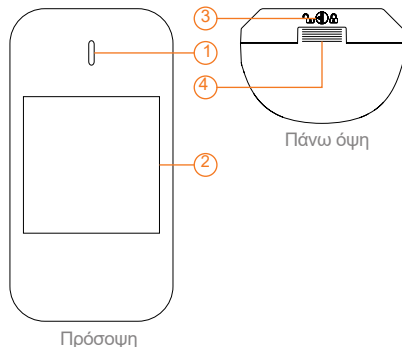

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για εσωτερική εγκατάσταση. Αποφύγετε τοποθεσίες που υπόκεινται σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας και άμεση έκθεση σε ηλιακό φως.

Βιδώστε τη βάση του σφαιρικού βραχίονα σε ύψος μεταξύ 1,8 και 2,2 μέτρων.

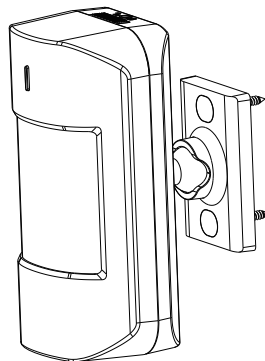

⚠ Ύψος εγκατάστασης μεταξύ 1.8m~2.2m


Συνδέστε τη βάση στον ανιχνευτή και προσανατολίστε την για να επιτύχετε το επιθυμητό εύρος ανίχνευσης.

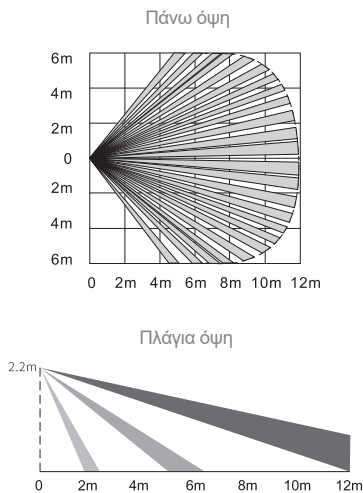


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Για να χρησιμοποιήσετε τον ανιχνευτή, πρέπει να τον προσθέσετε στο κέντρο συναγερμού. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε την εφαρμογή GOLMARSAFE και επιλέξτε την εγκατάσταση (κέντρο ελέγχου συναγερμού) στην οποία θέλετε να προσθέσετε τον ανιχνευτή.


Μόλις εμφανιστεί η οθόνη ελέγχου του κέντρου συναγερμού, πατήστε το εικονίδιο "Συσκευή" στο κάτω μέρος της οθόνης. Μια νέα οθόνη θα εμφανίσει όλες τις συσκευές που είναι καταχωρημένες στο επιλεγμένο κέντρο ελέγχου.

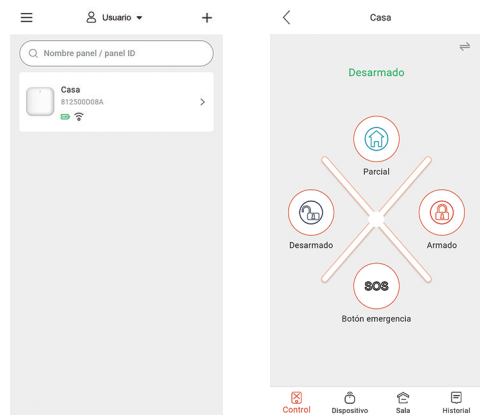

Τώρα πατήστε «Προσθήκη συσκευών» και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά «Προσθήκη συσκευών». Εισαγάγετε ένα όνομα για να αναγνωρίσετε την εγκατεστημένη συσκευή.

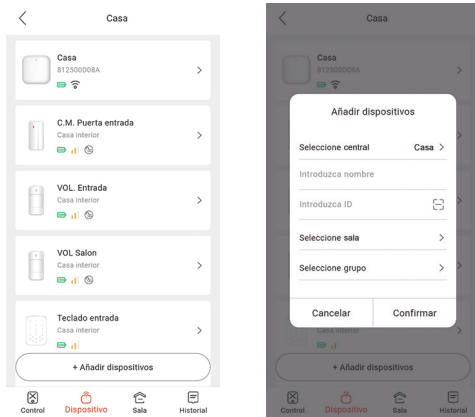

Ανοίξτε τον ανιχνευτή πιέζοντας το επάνω άγκιστρο, αφαιρέστε το μονωτικό της μπαταρίας και εντοπίστε την ετικέτα που περιέχει το αναγνωριστικό και τον κωδικό QR. Εισαγάγετε το αναγνωριστικό ή σαρώστε τον κωδικό QR και κλείστε τον ανιχνευτή. Αντιστοιχίστε τον ανιχνευτή σε ένα "Δωμάτιο" και ένα "Τομέα" και πατήστε "Επιβεβαίωση". Όταν η εφαρμογή εμφανίσει την ένδειξη "Πατήστε το κουμπί για προσθήκη", πατήστε το κουμπί στο μπροστινό κάλυμμα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της εφαρμογής. Το κέντρο ελέγχου θα εκπέμψει έναν ήχο που επιβεβαιώνει ότι η συσκευή έχει προστεθεί με επιτυχία.

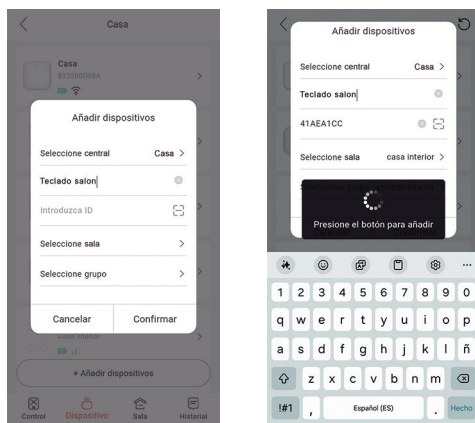

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με διαφορετική από την περιγραφόμενη.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς / νομοθεσία.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον εξοπλισμό μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση:

1. Η εγγύησή μας είναι 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον ακολουθηθεί πιστά το εγχειρίδιο οδηγιών.
2. Θα υπάρξει επιβάρυνση για επισκευές εάν προκύψουν οι ακόλουθες συνθήκες κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης:
 - Βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη λειτουργία.
 - Άλλες βλάβες που δεν προκαλούνται από το σχεδιασμό, την τεχνολογία, την ποιότητα ή την κατασκευή μας.
 - Βλάβη που προκαλείται από εργασία με προϊόντα, λογισμικό κ.λπ. τρίτων.
 - Ακατάλληλη εγκατάσταση, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, τροποποίηση, ατύχημα, ανωτέρα βία ή άλλη εξωτερική αιτία βλάβης ή ελαττώματος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ	FSK @868MHz
ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	≤13dBm
ΚΑΛΥΨΗ	800m (ανοιχτό πεδίο)
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	12m
ΓΩΝΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	110°
ΑΓΝΟΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ	<35kg
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ	<30μΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	CR123A (3Vc.c.)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	5 χρόνια (10 χρήσεις/ημέρα)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-10°C με +55°C
ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	≤95%RH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ	60(Π) × 115(Υ) × 45(Β) mm



Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος