



ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-033W

Η μαγνητική επαφή CM-033W πρέπει να χρησιμοποιείται με τον πίνακα συναγερμού CA-8100W και την εφαρμογή GOLMARSAFE για κινητές συσκευές. Πριν εγκαταστήσετε τη μαγνητική επαφή, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τον πίνακα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Ανοίξτε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα παρακάτω:

- Μαγνητική επαφή
- Αυτοκόλλητο στερέωσης
- Μπαταρία CR123A
- Εγχειρίδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


- Μαγνητικός ανιχνευτής

1. Μπροστινό κάλυμμα
2. Πλήκτρο / LED
3. Διακόπτης tamper
4. Μπαταρία
5. Κωδικός QR
6. ID συσκευής
7. Πίσω κάλυμμα
8. Οπές στερέωσης

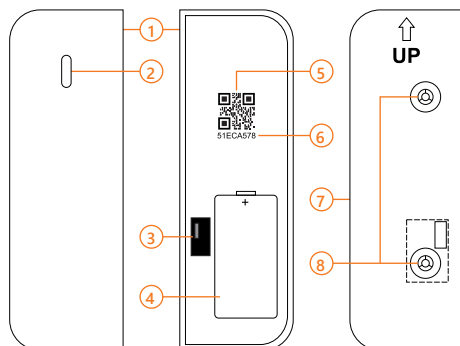

- Μαγνήτης

1. Μπροστινό κάλυμμα
2. Μαγνήτης
3. Πίσω κάλυμμα
4. Οπές στερέωσης
5. Γλωττίδες ασφάλισης
6. Οπές ανοίγματος

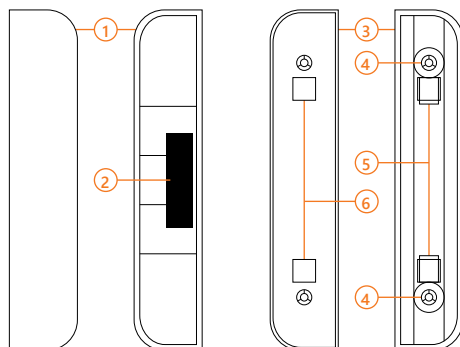

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η συσκευή είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε πόρτες ή παράθυρα.

Για να στερεώσετε τη μαγνητική επαφή στην πόρτα ή το παράθυρο, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο αυτοκόλλητο. Αν προτιμάτε στερέωση με βίδες (επίπεδη κεφαλή διαμέτρου μικρότερης από 6 mm), αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και από τα δύο μέρη και βιδώστε τα από τις οπές στερέωσης. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του κύριου σώματος, σύρετε το μπροστινό μέρος προς τα επάνω. Για το πίσω κάλυμμα του μαγνήτη, χρησιμοποιήστε επίπεδο κατσαβίδι στις γλωττίδες ασφάλισης μέσω των οπών ανοίγματος.


Τοποθετήστε το κύριο σώμα στο σταθερό μέρος της πόρτας ή του παραθύρου και τον μαγνήτη στο κινητό μέρος. Βεβαιωθείτε ότι τα δύο μέρη είναι ευθυγραμμισμένα, ότι η απόστασή τους δεν υπερβαίνει τα 10 mm και ότι βρίσκονται μακριά από άλλα μαγνητικά αντικείμενα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Για να χρησιμοποιήσετε τη μαγνητική επαφή, πρέπει να την προσθέσετε στον πίνακα συναγερμού. Ανοίξτε την εφαρμογή GOLMARSAFE και επιλέξτε την εγκατάσταση (πίνακα συναγερμού) στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη μαγνητική επαφή.

Μόλις εμφανιστεί η οθόνη ελέγχου του πίνακα, πατήστε το εικονίδιο «Συσκευές» στο κάτω μέρος της οθόνης. Σε νέα οθόνη θα εμφανιστούν όλες οι συσκευές που είναι καταχωρημένες στον επιλεγμένο πίνακα.


Τώρα πατήστε «Προσθήκη συσκευών» και στη συνέχεια επιλέξτε ξανά «Προσθήκη συσκευών». Εισαγάγετε ένα όνομα για να αναγνωρίζετε την εγκατεστημένη συσκευή.

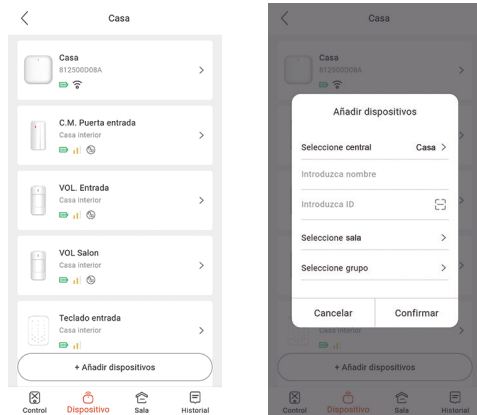

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του κύριου σώματος, αφαιρέστε τις μονωτικές ταινίες της μπαταρίας και εντοπίστε την ετικέτα με το αναγνωριστικό ID και τον κωδικό QR.

Εισαγάγετε το ID ή σαρώστε τον κωδικό QR και επανατοποθετήστε το κάλυμμα. Αντιστοιχίστε τον ανιχνευτή σε ένα «Δωμάτιο» και σε μία «Ομάδα» και πατήστε «Επιβεβαίωση».

Όταν η εφαρμογή εμφανίσει «Πατήστε το πλήκτρο για προσθήκη», πατήστε το πλήκτρο στο μπροστινό κάλυμμα της μαγνητικής επαφής μέχρι να εμφανιστεί στην εφαρμογή. Ο πίνακας θα εκπέμψει έναν ήχο, επιβεβαιώνοντας ότι η συσκευή προστέθηκε σωστά.

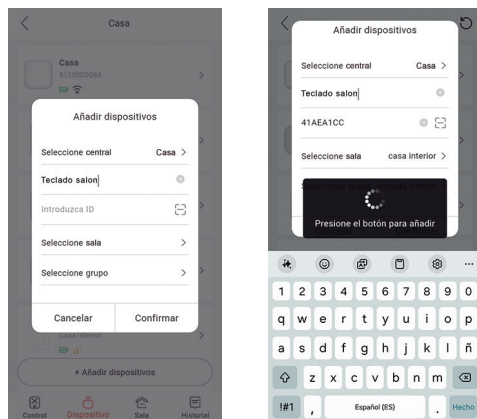

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με διαφορετικό τύπο από αυτόν που περιγράφεται.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αγαπητέ πελάτη, ευχαριστούμε που επιλέξατε τον εξοπλισμό μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση:

- Η εγγύησή μας ισχύει για 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται σωστά οι οδηγίες του εγχειριδίου.
- Η επισκευή χρεώνεται εάν, κατά την περίοδο εγγύησης, συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Βλάβη που προκλήθηκε από εσφαλμένο χειρισμό.
 - Άλλες βλάβες που δεν οφείλονται στον σχεδιασμό, την τεχνολογία, την ποιότητα ή την κατασκευή μας.
 - Βλάβη που προκλήθηκε από χρήση προϊόντων τρίτων, λογισμικού κ.λπ.
 - Εσφαλμένη εγκατάσταση, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή τροποποίηση, ατύχημα, ανωτέρα βία ή άλλη εξωτερική αιτία βλάβης ή ελαττώματος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ	FSK @868MHz
ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	≤13 dBm
ΕΜΒΕΛΕΙΑ	800 m (ανοιχτός χώρος)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ	<30 μ A
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	Μπαταρία CR123A (3 Vdc)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	5 έτη (10 φορές/ημέρα)
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-10°C έως +55°C
ΥΓΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	≤95% RH
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ	30(Π)×90(Υ)×20(B) mm
ΣΩΜΑ ΜΑΓΝΗΤΗ	18(Π)×90(Υ)×20(B) mm



www.rakson.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



we take care of your home

www.golmar.es



Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης οποιασδήποτε τροποποίησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.