



DETECTOR INUNDACIÓN VIA RADIO

MANUAL DE USUARIO

MODELO: DA-302W

El detector DA-302W debe utilizarse con la central de alarma CA-8100W y la aplicación GOLMARSAFE para dispositivos móviles. Antes de instalar el detector siga las instrucciones suministradas con la central.


CONTENIDO

Abra el paquete y asegúrese de que todos los accesorios están incluidos:

- Detector de inundación
- Pila CR123A
- Manual

DESCRIPCIÓN

- Detector magnético
 1. Ranura de apertura
 2. Sonda / Tornillos de cierre
 3. Pulsador / LED
 4. ID del dispositivo
 5. Código QR

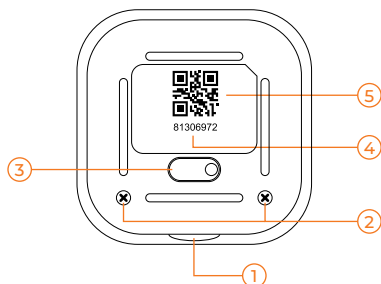


INSTALACIÓN

Instale el detector en aquellas zonas susceptibles de inundación, como baños, cocinas... Coloque el detector con el lado de la sonda mirando hacia el suelo.


PROGRAMACIÓN

Para poder utilizar el detector de inundación deberá añadirlo a la central de alarma. Para ello, abra la aplicación GOLMARSAFE y seleccione la instalación (central de alarma) en la que desea añadirlo.

Una vez aparezca la pantalla de control de la central, presione el icono "Dispositivo" de la parte inferior de la pantalla. Una nueva pantalla mostrará todos los dispositivos registrados en la central seleccionada.

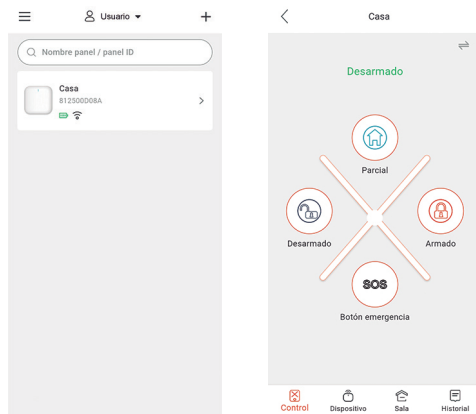

Ahora pulse "Añadir dispositivos" y seguidamente vuelva a seleccionar "Añadir dispositivos". Introduzca un nombre para identificar el dispositivo instalado.

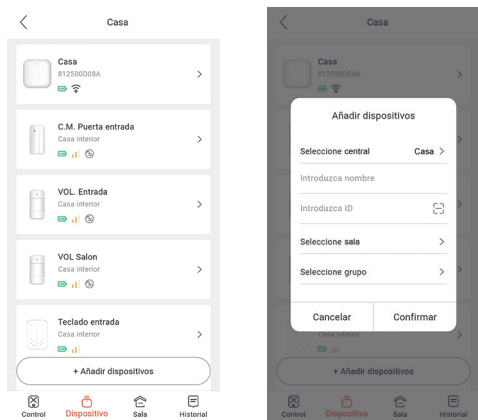

Abra el detector retirando los tornillos de cierre y realice palanca mediante un destornillador plano en la ranura de apertura.

Quite el aislante de la batería y localice la etiqueta que contiene el identificador ID y el código QR. Introduzca el identificador ID o escanee el código QR y cierre el detector. Asigne el detector a una “sala” y a un “grupo” y pulse “confirmar”.

Cuando la aplicación muestre “Presione el botón para añadir”, presione el pulsador de la tapa frontal hasta que la aplicación lo muestre en pantalla. La central emitirá un tono confirmando que el dispositivo se ha añadido correctamente.

ADVERTENCIA

- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una clase diferente a la descrita.
- Deseche las baterías usadas según las normativas locales vigentes.

GARANTÍA

Estimado cliente, gracias por elegir nuestro equipo. Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de la instalación:

1. Nuestra garantía es de 3 años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se siga correctamente el manual de instrucciones.

2. Le cobraremos la reparación si se dan las siguientes condiciones durante el periodo de garantía:
 - Fallo causado por la operación incorrecta;
 - Otros fallos no causados por nuestro diseño, tecnología, calidad y fabricación;
 - Fallo causado por el trabajo con los productos de terceros, software, etc.;
 - O la instalación incorrecta, mal uso, reparación no autorizada, modificación, accidente, caso de fuerza mayor u otra causa externa de fallo o defecto.

ESPECIFICACIONES

TRANSMISIÓN	FSK @868MHz
POTENCIA TRANSMISIÓN	≤13dBm
COBERTURA	800m (campo abierto)
DETECCIÓN NIVEL DE AGUA	>0,5mm
CONSUMO EN REPOSO	<30μA
ALIMENTACIÓN PILA	CR123A (3Vc.c.)
DURACIÓN DE LA PILA	5 años (10 veces/día)
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IP66
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	0°C a +55°C
HUMEDAD DE TRABAJO	≤95%RH
DIMENSIONES SIN SOPORTE	58(An)×58(Al)×21(P)mm