

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GOLMARSAFE

Συμβουλές εγκατάστασης και συχνές ερωτήσεις

Προετοιμασία των συσκευών και του λογαριασμού πελάτη

1. Αφαιρέστε όλες τις συσκευές από τα κουπιά τους και τοποθετήστε τις σε μια επίπεδη επιφάνεια για να προγραμματίσετε ολόκληρο το σύστημα συναγερμού.
2. Κατεβάστε την εφαρμογή "GOLMARSAFE" στο κινητό σας (Google Play ή Apple Store).
3. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και να συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.

Προσθήκη συσκευών στο σύστημα συναγερμού σας

Για να προσθέσετε το κέντρο συναγερμού (CA-8100W):

1. Συνδέστε το κέντρο στο δίκτυο χρησιμοποιώντας:
 - Μια κάρτα SIM 4G χωρίς κωδικό PIN
 - Ένα καλώδιο δικτύου Ethernet
2. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης του κέντρου και περιμένετε 2 λεπτά για να συνδεθεί στο cloud.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή, πιέστε το σύμβολο "+" και εισαγάγετε το όνομα του κέντρου. Στη συνέχεια, σαρώστε τον κωδικό QR ή εισαγάγετε χειροκίνητα το αναγνωριστικό της συσκευής.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι συσκευές που περιλαμβάνονται στο kit GOLMARSAFE είναι ήδη συνδεδεμένες στο κέντρο. Απλώς καταχωρήστε το κέντρο, και οι συσκευές θα εμφανιστούν στο μενού "Συσκευές". Εάν θελήσετε να προσθέσετε επιπλέον συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιό της για να τη συνδέσετε με το κέντρο συναγερμού.

4. Αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό από την μπαταρία κάθε συσκευής σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
5. Εγκαταστήστε τα εξαρτήματα στις συνιστώμενες θέσεις σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

Προγραμματισμός

Επιλέξτε την εγκατάστασή σας → Πατήστε «Συσκευή» → Επιλέξτε τον πίνακα ελέγχου συναγερμού → Πατήστε «».

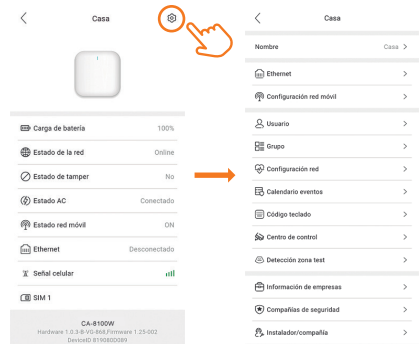


Αυτό είναι το μενού προγραμματισμού συστήματος, όπου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις σημαντικότερες ρυθμίσεις.

Οι πιο βασικές είναι οι εξής:


- Προγραμματισμός του APN της κάρτας SIM:
- Η μονάδα ελέγχου θα πρέπει να αναγνωρίζει αυτόματα το APN του παρόχου σας. Εάν όχι, πατήστε "Ρυθμίσεις δικτύου κινητής τηλεφωνίας" → Στην ενότητα "APN", εισαγάγετε το APN του παρόχου σας και αποθηκεύστε το (αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας δοθούν από τον πάροχο του δικτύου σας).

- Πρόσκληση χρηστών:

Πατήστε Χρήστης → Πατήστε «+» → Προσθέστε τη διεύθυνση email του χρήστη που θέλετε να προσθέσετε (όλοι οι προσκεκλημένοι χρήστες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή).



Στη συνέχεια, επιλέξτε τον χρήστη και διαμορφώστε τα δικαιώματα και τις ειδοποιήσεις του. Επιλέξτε μια ομάδα πρόσβασης (αυτή θα είναι η ίδια με τις συσκευές).



- Ζώνη ώρας:

Επιλέξτε τη ζώνη ώρας της περιοχής σας πατώντας "Σύνθετες επιλογές" και στη συνέχεια "Ζώνη ώρας". Αυτή η ρύθμιση είναι ζωτικής σημασίας για τις ειδοποιήσεις.

- Διάρκεια ενεργοποίησης σειρήνας: Επιλέξτε τη διάρκεια που θα ηχεί η σειρήνα πατώντας «Προηγμένες επιλογές» και στη συνέχεια «Ρυθμίσεις υπηρεσίας» → «Διάρκεια σειρήνας».

Προγραμματισμός συσκευών


Για να προγραμματίσετε τις συσκευές, πρέπει να συνδέσετε καθεμία από αυτές και να πατήσετε το σύμβολο προγραμματισμού "⚙️" → Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαμορφώσετε διαφορετικά πεδία του εξοπλισμού, όπως χρόνου εισόδου και εξόδου, μερική όπλιση κ.λπ.



Έλεγχος συστήματος

Στο υπομενού "Έλεγχος συστήματος", θα δείτε το εικονικό τηλεχειριστήριο με τέσσερα κουμπιά: όπλιση, αφόπλιση, όπλιση STAY και SOS.

Πατήστε την επιθυμητή λειτουργία και η κατάσταση του συστήματος θα αλλάξει όπως επιθυμείτε.

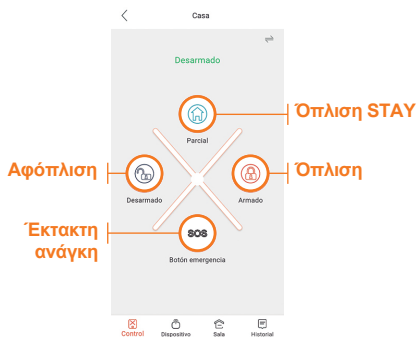

- **Óπλιση** → Συνδέει το σύστημα.
- **Αφόπλιση** → Αποσυνδέει το σύστημα.
- **Óπλιση STAY** → Όπλιζει συσκευές που έχουν προγραμματιστεί για λειτουργία STAY.
- **Έκτακτη ανάγκη** → Ρυθμιζόμενο κουμπί για διαφορετικούς τύπους έκτακτης ανάγκης.