
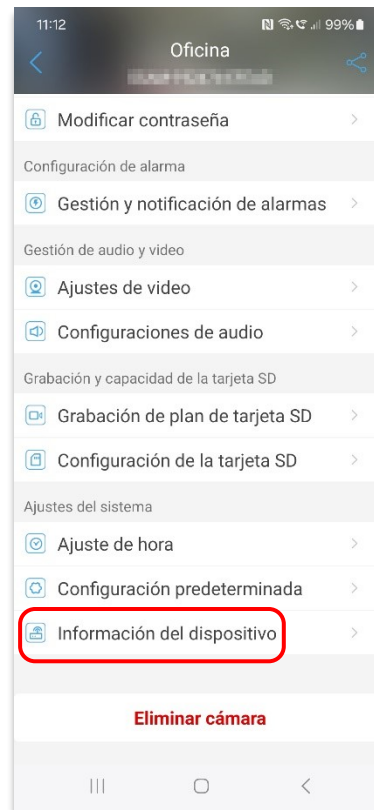



Γρήγορος οδηγός σύνδεσης κάμερας CamHipro Wifi σε Golmar NVR

Αυτός ο γρήγορος οδηγός έχει σκοπό να σας βοηθήσει να συνδέσετε μια κάμερα Wi-Fi (CamHipro) στο Golmar NVR.

1. Συνδέστε την κάμερα CamHipro στο ίδιο δίκτυο με το δρομολογητή όπου βρίσκεται το NVR σας, είτε ασύρματα είτε ενσύρματα, ακολουθώντας το εγχειρίδιο οδηγιών της κάμερας. Μόλις συνδεθεί στο διαδίκτυο, ο δρομολογητής θα εκχωρήσει στην κάμερα μια διεύθυνση IP. Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση αυτή κάνοντας κλικ στο σύμβολο με το γρανάζι και επιλέγοντας "Πληροφορίες συσκευής".

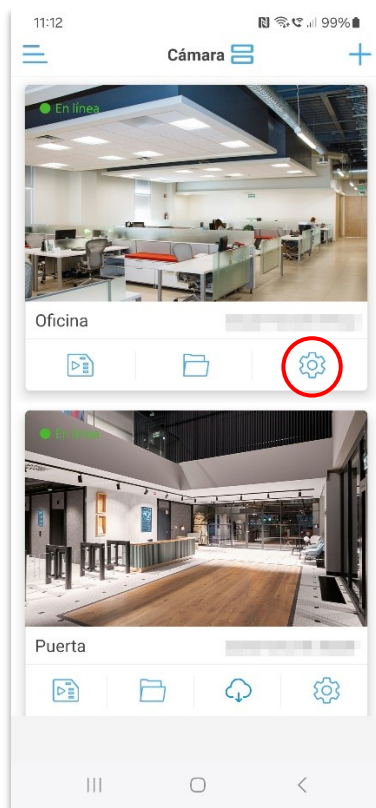


Γρήγορος οδηγός σύνδεσης κάμερας CamHipro Wifi σε Golmar NVR

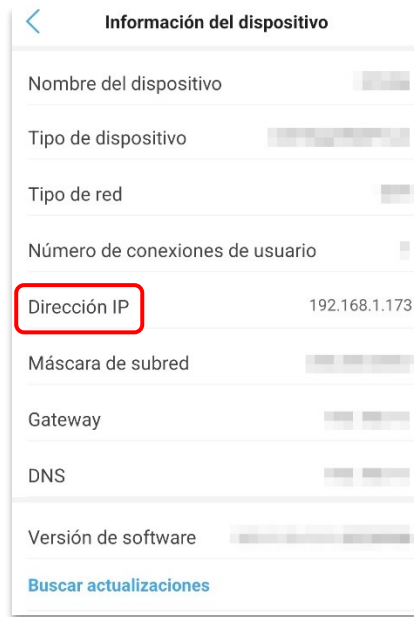


2. Μόλις βρείτε την IP της κάμερας, μπορείτε να προσθέσετε την κάμερα στο NVR σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Πρόσβαση στο μενού Κανάλια του NVR
- Για NVR με εκδόση firmware παλαιότερη από V8.2.4, εάν τα κανάλια NVR έχουν ρυθμιστεί σε λειτουργία AUTO (ως προεπιλογή), αλλάξτε το κανάλι στο οποίο πρόκειται να προσθέσετε την κάμερα Wi-Fi σε λειτουργία MANUAL.

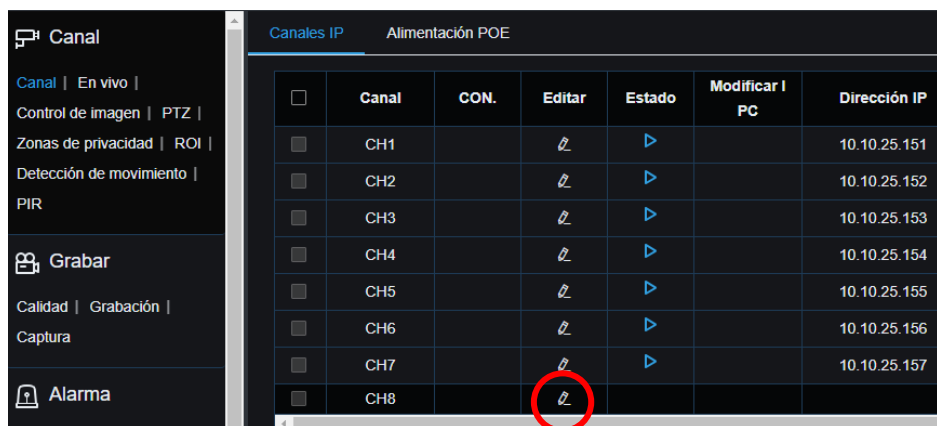

Γρήγορος οδηγός σύνδεσης κάμερας CamHipro Wifi σε Golmar NVR

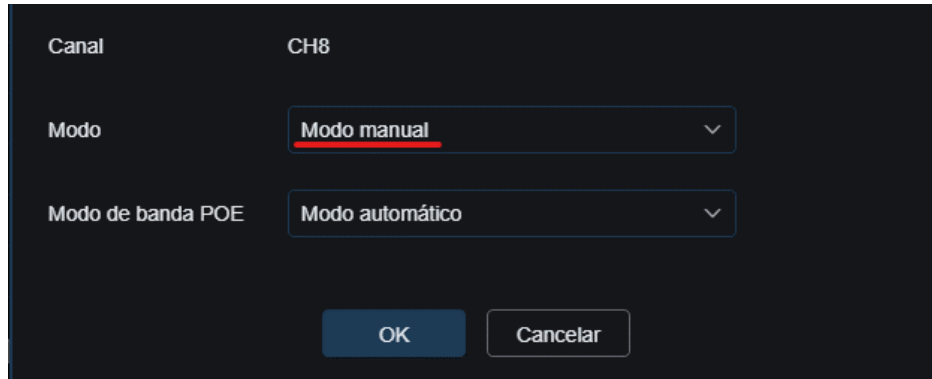

c. Πατήστε το σύμβολο "+" (προσθήκη κάμερας) για να προσθέσετε την κάμερα χειροκίνητα.

The screenshot shows the main interface of the NVR. On the left, there is a sidebar with options: 'Canal', 'Grabar', and 'Alarma'. The main area displays a table titled 'Canales IP' and 'Alimentación POE'. The table has columns for 'Canal', 'CON.', 'Editar', 'Estado', 'Modificar I PC', and 'Dirección IP'. The 'CON.' column for CH8 has a red '+' icon, indicating it is ready for manual addition.

	Canal	CON.	Editar	Estado	Modificar I PC	Dirección IP
<input type="checkbox"/>	CH1		ℳ	▶		10.10.25.151
<input type="checkbox"/>	CH2		ℳ	▶		10.10.25.152
<input type="checkbox"/>	CH3		ℳ	▶		10.10.25.153
<input type="checkbox"/>	CH4		ℳ	▶		10.10.25.154
<input type="checkbox"/>	CH5		ℳ	▶		10.10.25.155
<input type="checkbox"/>	CH6		ℳ	▶		10.10.25.156
<input type="checkbox"/>	CH7		ℳ	▶		10.10.25.157
<input type="checkbox"/>	CH8	⊕	ℳ			

d. Εισαγάγετε τις πληροφορίες που ζητούνται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της κάμερας. Για να βρείτε τη διεύθυνση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 1 του οδηγού.

1. Διεύθυνση IP κάμερας
2. Θύρα: 8080
3. Πρωτόκολλο ONVIF
4. Λειτουργία σύνδεσης: Ασφαλής
5. Κωδικός πρόσβασης: Ο ίδιος που χρησιμοποιείται κατά την εγγραφή της κάμεράς σας στην εφαρμογή CamHipro

Γρήγορος οδηγός σύνδεσης κάμερας CamHipro Wifi σε Golmar NVR

Canal	CH1
Dirección IP / nombre del host	<input type="text" value="192.168.1.xxx"/>
Máscara de Subred	<input type="text" value="255.255.255.000"/>
Puerto	<input type="text" value="8080"/> (1 ~ 65535)
Protocolo	<input type="text" value="Onvif"/>
Modo de conexión	<input type="text" value="Seguridad"/>
Usuario	<input type="text" value="admin"/>
Contraseña	<input type="password" value="....."/>
Modo de banda POE	<input type="text" value="Auto"/>

ε. Για NVR με εκδόσεις firmware ίσες ή μεταγενέστερες της V8.2.4, ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας είναι ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ, ώστε να μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί "+" (προσθήκη κάμερας) και να προχωρήσετε όπως περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο.