



- Ασφάλεια
- Τεχνολογία
- Σχεδιασμός



PA Υπέρυθρος, PET, Grade 2

DT Διπλής τεχνολογίας, PET, Grade 2

DTM Διπλής τεχνολογίας, Antimasking, Grade 3



Quad ανιχνευτής Υπέρυθρων.

Διαχωρίζει την ελεγχόμενη περιοχή σε 4 τομείς, διπλάσιους από τους συμβατικούς ανιχνευτές. Καλύτερη συμπεριφορά στις αλλαγές του περιβάλλοντος.

12
cm
6,5
3,5

Σφαιρικός φακός Fresnel
με κάθετη ζώνη.

Υψηλή ποιότητα ανίχνευσης.

Πλήρης προστασία της περιοχής.



Ψηφιακή ανίχνευση με ενσωματωμένη
αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας.



Κατοικίδια
Βάρος: 12 ÷ 25 Kg

- Ενσωματωμένες τερματικές αντιστάσεις.
- Εύκολη και ασφαλής εγκατάσταση σε όλα τα κέντρα.



JET PA (Τετραπλό υπέρυθρο + PET)

Ανιχνευτής Παθητικών Υπερύθρων EN 50131 Grade 2.
Κάλυψη 15m, γωνίας 90°, ύψος τοποθέτησης 2,2m. Τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο.
Για ζώα 12/25kg. Ρύθμιση υπερύθρων. Ένας ή δύο παλμοί.
Τροφοδοσία 12Vdc (Max 15V-Min10,5V). Κατανάλωση 4mA ημερία/28mA σε συναγερμό.
Θερμοκρασία λειτουργίας 0° C ÷ +50° C. Διαστάσεις: 12Yx6,5Πx3,5Bcm.



K21 Βάση τοίχου και οροφής GRADE 2.

K21T Βάση τοίχου και οροφής GRADE 2 με tamper.

CLI Φακός κουρτίνα κάλυψη 15m, γωνίας 5°, ύψος τοποθέτησης 2,2m για σειρά JET.



Ο Ιταλικός οίκος σχεδίασης και κατασκευαστής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας από το 1974 παρουσιάζει τη νέα σειρά JET:

JET PA (υπέρυθρη έκδοση).

JET DT (έκδοση διπλής τεχνολογίας με υπέρυθρο και μικρόκυμα) σελίδα 22.

JET DTM (έκδοση διπλής τεχνολογίας με υπέρυθρο και μικρόκυμα και antimasking) σελίδα 22.



ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σχεδιασμός, ασφάλεια και τεχνολογία.

Οι ψηφιακοί ανιχνευτές JET με ενσωματωμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας παρέχονται με ένα επίπεδο κάλυμμα με μοντέρνο σχεδιασμό και σφαιρικό φακό Fresnel που παρέχει υψηλότερη ποιότητα ανίχνευσης και ανοσία στα ζώα. Μια κάθετη ζώνη ανίχνευσης μειώνει τα τυφλά σημεία κάτω από τον ανιχνευτή για τη πλήρη προστασία της περιοχής. Τρία LED (μπλε, κίτρινο και πράσινο) δείχνουν την κατάσταση του ανιχνευτή.

Ο τετραπλός τύπου *Quad* ενσωματωμένος υπέρυθρος ανιχνευτής

διαχωρίζει την λειτουργική περιοχή σε τέσσερις τομείς, διπλάσιους από τους συμβατικούς ανιχνευτές, για να διακρίνει καλύτερα τις αλλαγές στο περιβάλλον και για μεγαλύτερη ανοσία στα ζώα.

Η ανοσία σε ζώα είναι μια δυνατότητα που μπορεί είτε να απενεργοποιηθεί, είτε να επιλεγεί μεταξύ 12 ή 25 κιλών.

Για την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση η τιμή της ενσωματωμένης τερματικής αντίστασης μπορεί να επιλεγεί από διακόπτες dip-switch ανάλογα με τις απαιτήσεις του κέντρου συναγερμού.

Δύο προαιρετικές βάσεις τοίχου και οροφής επιτρέπουν

την εγκατάσταση του JET ακόμη και στις πιο περίπλοκες θέσεις.

Οι ανιχνευτές JET PA και JET DT είναι Grade 2, ενώ ο


JET DTM είναι GRADE 3 χάρη στην λύση αντιεπικάλυψης με οπτικό πρίσμα.

Οι JET DT και JET DTM μπορούν να προγραμματιστούν σε λειτουργία «AND» (υπέρυθρο & μικρόκυμα) ή «AND» + «OR +» (προηγμένη ανίχνευση, είτε από υπέρυθρο είτε από μικρόκυμα).

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις και σε περίπτωση αποτυχίας της λειτουργίας "AND", το JET DTM μπορεί να μπει σε λειτουργία «OR +» για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.

Ιδανικά για οποιοδήποτε εσωτερικό περιβάλλον **με κατοικίδια ή όχι,**

από μια απλή κατοικία μέχρι σε χώρους υψηλής ασφάλειας όπως τράπεζες.

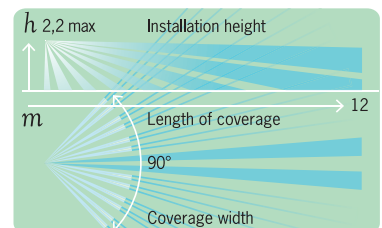

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ
Βάρος 12 ÷ 25 Kg

