

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GOLMARSAFE

Συμβουλές εγκατάστασης και πρακτικές απορίες

Προετοιμασία συσκευών και λογαριασμού πελάτη

1. Βγάλτε όλες τις συσκευές από τα κουτιά και τοποθετήστε τις σε επίπεδη επιφάνεια, ώστε να προγραμματίσετε ολόκληρο το σύστημα συναγερμού.
2. Κατεβάστε την εφαρμογή «GOLMARSAFE» από το κατάστημα εφαρμογών σας (Google Play ή Apple Store).
3. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό και να συνδεθείτε.

Προσθήκη συσκευών στο σύστημα συναγερμού

Για να προσθέσετε την κεντρική μονάδα συναγερμού (CA-8100W):

1. Συνδέστε την κεντρική μονάδα στο δίκτυο μέσω:
 - Κάρτας SIM 4G χωρίς κωδικό PIN;
 - Καλωδίου δικτύου Ethernet.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης της κεντρικής μονάδας και περιμένετε 2 λεπτά μέχρι να συνδεθεί στο cloud.
3. Ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε το σύμβολο «+» και εισαγάγετε το όνομα της κεντρικής μονάδας. Στη συνέχεια, σαρώστε τον κωδικό QR ή πληκτρολογήστε χειροκίνητα το ID της συσκευής.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το kit GOLMARSAFE περιλαμβάνει τις συσκευές ήδη συνδεδεμένες. Θα χρειαστεί μόνο να καταχωρήσετε την κεντρική μονάδα και οι συσκευές θα εμφανιστούν πατώντας στο κάτω μενού «Συσκευή». Αν αγοράσετε επιπλέον συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου της για να τη συνδέσετε με την κεντρική μονάδα.

4. Αφαιρέστε τα προστατευτικά πλαστικά της μπαταρίας από κάθε συσκευή, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
5. Εγκαταστήστε τα στοιχεία στις προτεινόμενες θέσεις, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

Προγραμματισμός

Επιλέξτε την εγκατάστασή σας → Πατήστε «Συσκευή» → Επιλέξτε την κεντρική μονάδα συναγερμού

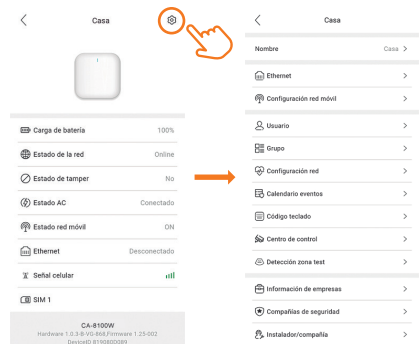

Αυτό είναι το μενού προγραμματισμού του συστήματος, από το οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε το μεγαλύτερο μέρος των απαραίτητων ρυθμίσεων.


Οι βασικότερες είναι οι εξής:

• Προγραμματισμός APN κάρτας SIM:


Η κεντρική μονάδα θα πρέπει να αναγνωρίζει αυτόματα το APN του παρόχου σας. Διαφορετικά, πατήστε «Ρύθμιση δικτύου κινητής» → Στο πεδίο «APN» εισαγάγετε το APN του παρόχου σας και αποθηκεύστε (την πληροφορία αυτή μπορεί να σας τη δώσει ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας).

- Πρόσκληση χρηστών:

Πατήστε «Χρήστης» → πατήστε  → Προσθέστε το email του χρήστη που θέλετε να προσθέσετε (όλοι οι προσκεκλημένοι χρήστες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή).



Στη συνέχεια, επιλέξτε τον χρήστη και ρυθμίστε τα δικαιώματα και τις ειδοποιήσεις που θα λαμβάνει. Επιλέξτε μια ομάδα πρόσβασης (θα είναι η ίδια με των συσκευών).



- Ζώνη ώρας:

Επιλέξτε τη ζώνη ώρας της περιοχής σας πατώντας «Προηγμένες επιλογές» και έπειτα «Ζώνη ώρας». Η ρύθμιση αυτή είναι πολύ σημαντική για τις ειδοποιήσεις.


- Χρόνος σειρήνας:

Επιλέξτε τη διάρκεια λειτουργίας της σειρήνας πατώντας «Προηγμένες επιλογές» και έπειτα «Ρύθμιση υπηρεσίας» → «Χρόνος σειρήνας».

Προγραμματισμός συσκευών

Για να ρυθμίσετε τις συσκευές, ανοίξτε καθεμία από αυτές και πατήστε το σύμβολο προγραμματισμού.


 → Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες παραμέτρους της συσκευής, όπως τον χρόνο εισόδου και εξόδου, τη μερική όπλιση κ.λπ.

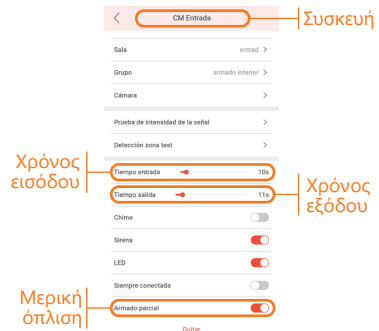

Έλεγχος συστήματος

Στο υπομενού «Έλεγχος» εμφανίζεται το τηλεχειριστήριο με 4 κουμπιά: ανοιχτό λουκέτο, κλειστό λουκέτο, σπίτι και SOS.

Πατήστε τη λειτουργία που θέλετε και η κατάσταση του συστήματος θα αλλάξει ανάλογα.

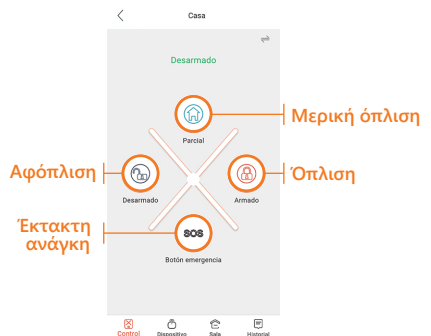

- **Όπλιση** → Ενεργοποιεί όλο το σύστημα.
- **Αφόπλιση** → Απενεργοποιεί το σύστημα.
- **Μερική όπλιση** → Ενεργοποιεί τις συσκευές που έχουν προγραμματιστεί για μερική όπλιση.
- **Έκτακτη ανάγκη** → Κουμπί που μπορεί να ρυθμιστεί για διαφορετικούς τύπους έκτακτης ανάγκης.



www.rakson.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ



we take care of your home

www.golmar.es



Η Golmar διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης οποιασδήποτε τροποποίησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.