

Γρήγορος οδηγός ρύθμισης

Επαγγελματικής IP κάμερας



**Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα
και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.**


1. Εισαγωγή

1.1 Χαρακτηριστικά

Αυτή είναι μια κάμερα παρακολούθησης IP υψηλής ευκρίνειας. Συνδέεται στο Διαδίκτυο για αποστολή και λήψη δεδομένων, επιτρέποντάς σας να προβάλλετε εικόνες σε πραγματικό χρόνο από το κινητό σας τηλέφωνο, τον υπολογιστή ή άλλη συσκευή εξ αποστάσεως, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε βίντεο σε κάρτα micro SD. Η κάμερα υποστηρίζει επίσης προηγμένες λειτουργίες όπως αποστολή ειδοποιήσεων push στο κινητό σας, αυτόματη παρακολούθηση καμερών PTZ, πρωτόκολλο ONVIF και ηχητική επικοινωνία.

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

- ① Κάμερα IP
- ② Τροφοδοτικό
- ③ Γρήγορος οδηγός
- ④ Εξαρτήματα καλωδίωσης
- ⑤ Κεραία WiFi
- ⑥ Βίδες στερέωσης

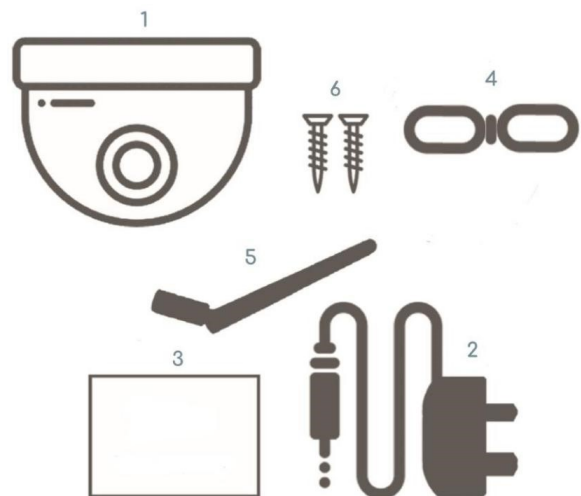

1.3 Διεπαφή προϊόντος



2. Λήψη Εφαρμογής



2.1 Κατεβάστε την εφαρμογή CamHiPro από το Google Play Store ή το Apple App Store.




ANDROID



iOS

2.2 Εγκαταστήστε την εφαρμογή στην κινητή συσκευή σας.

3. Προαπαιτούμενα

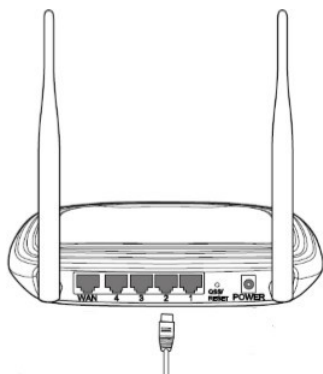

Βεβαιωθείτε ότι το ρούτερ είναι
συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο

4. Σύνδεση Κάμερας WiFi


4.1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην κάμερα και περιμένετε λίγα λεπτά για να πραγματοποιηθεί ο αυτοέλεγχος.



4.2 Ανοίξτε την εφαρμογή CamHiPro στην κινητή συσκευή σας, πατήστε "Προσθήκη συσκευής" και επιλέξτε "Κάμερα IP". Στη συνέχεια επιλέξτε "Νέα συσκευή". Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι συνδεδεμένη στην κάμερα και επιλέξτε "Ασύρματη σύνδεση".




4.3 Στις επιλογές ρυθμίσεων, επιλέξτε "AP Configuration Mode" και κάντε κλικ στο "Select"

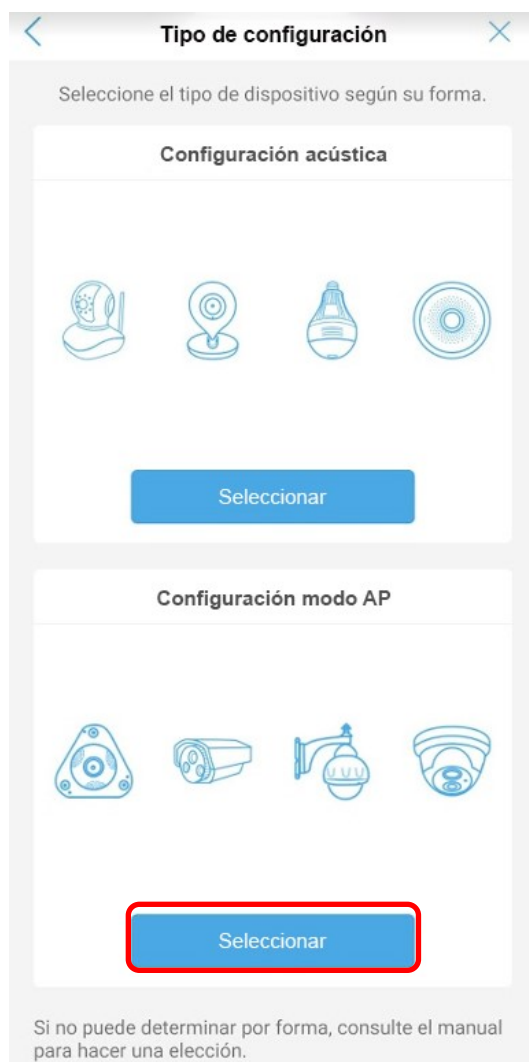

4.4 Στη συνέχεια, σαρώστε τον κωδικό QR που θα βρείτε στην εξωτερική επιφάνεια της κάμερας, ώστε να μάθετε το UID της. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αλλάξει αργότερα (σημείο 4.7) για λόγους ασφαλείας και για να διασφαλιστεί το απόρρητό σας.


4.5 Στη συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξετε το δίκτυο WiFi στο οποίο θα συνδέσετε την κάμερά σας, και να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής της. Βεβαιωθείτε ότι το σημείο στο οποίο θα εγκατασταθεί η κάμερα θα καλύπτεται από δυνατό σήμα WiFi για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα λειτουργεί σταθερά. Μόλις οριστεί ο κωδικός πρόσβασης, κάντε κλικ στο "Επιβεβαίωση".

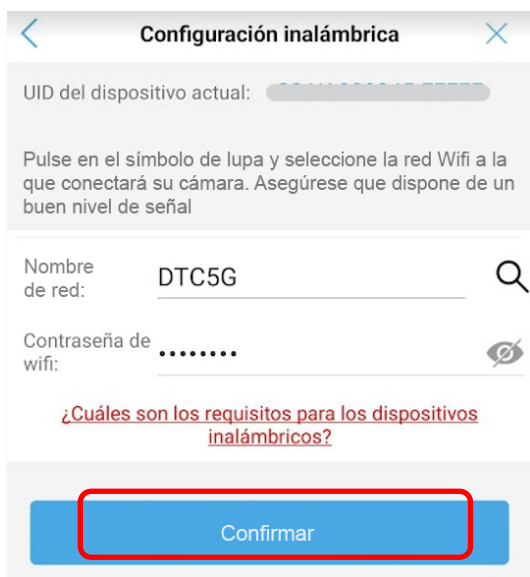

4.6 Δώστε στην κάμερά σας ένα όνομα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα προκαθορισμένα ή να δώσετε ένα δικό σας όνομα.


4.7 Η κάμερα θα εμφανιστεί στην οθόνη. Επιλέξτε τη για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει κεφαλαία, πεζά γράμματα, αριθμούς και τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.

4.8 Η κάμερα είναι online και προσβάσιμη από το τηλέφωνό σας από οπουδήποτε.

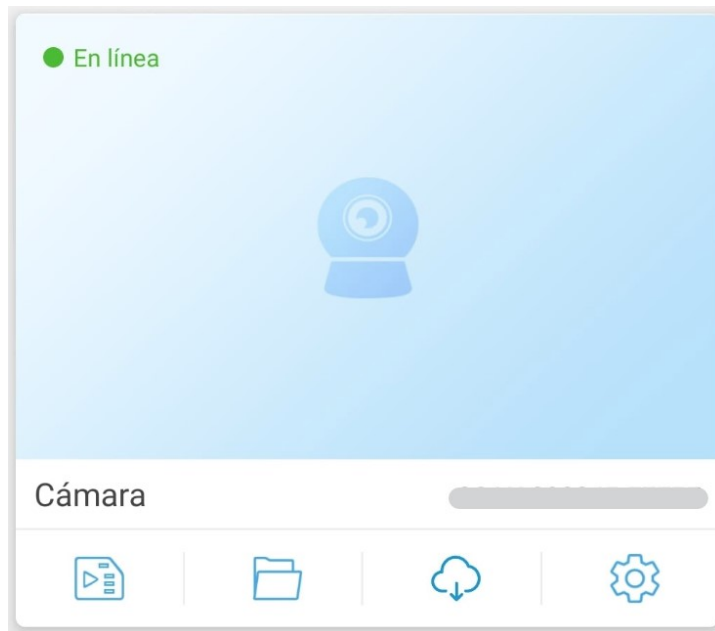


5. Σύνδεση ενσύρματων καμερών


5.1 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου και την τροφοδοσία της κάμερας, και περιμένετε μερικά λεπτά για να πραγματοποιηθεί ένας αυτοέλεγχος. Η λυχνία LED στο καλώδιο δικτύου θα αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα στην κανονική της κατάσταση.

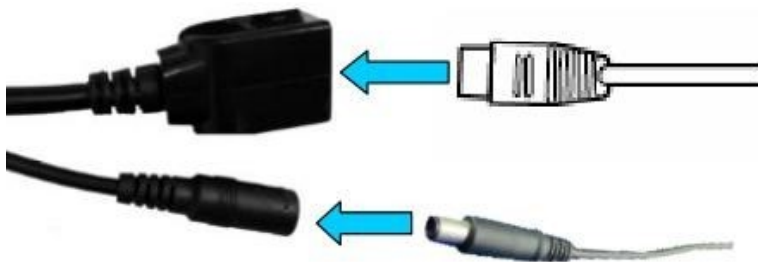

5.2 Ανοίξτε την εφαρμογή CamHiPro στην κινητή συσκευή σας, κάντε κλικ στο «Προσθήκη συσκευής» και επιλέξτε «IP Camera». Στη συνέχεια επιλέξτε «Συσκευή σε χρήση».

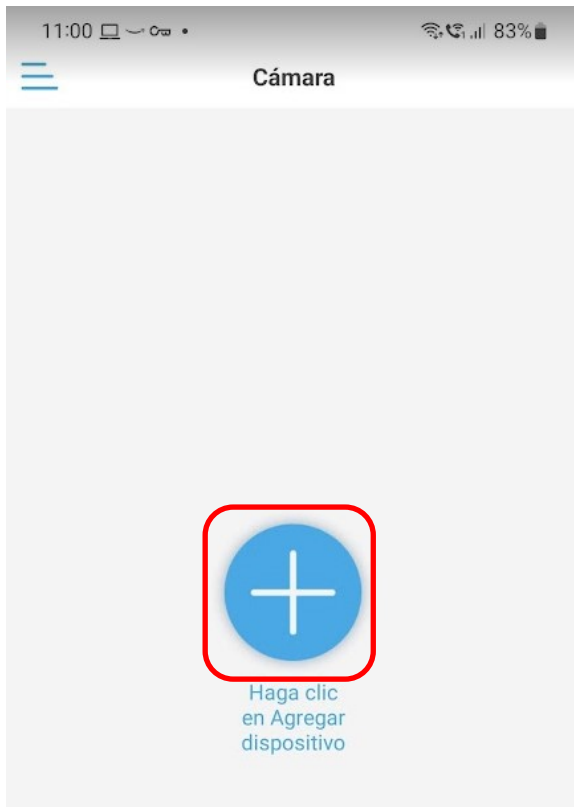


5.3 Στη συνέχεια, σαρώστε τον κωδικό QR που θα βρείτε στην επιφάνεια της κάμερας για να μάθετε το UID της. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αλλάξει αργότερα (σημείο 5.5) για λόγους ασφαλείας και για να διασφαλιστεί το απόρρητό σας.

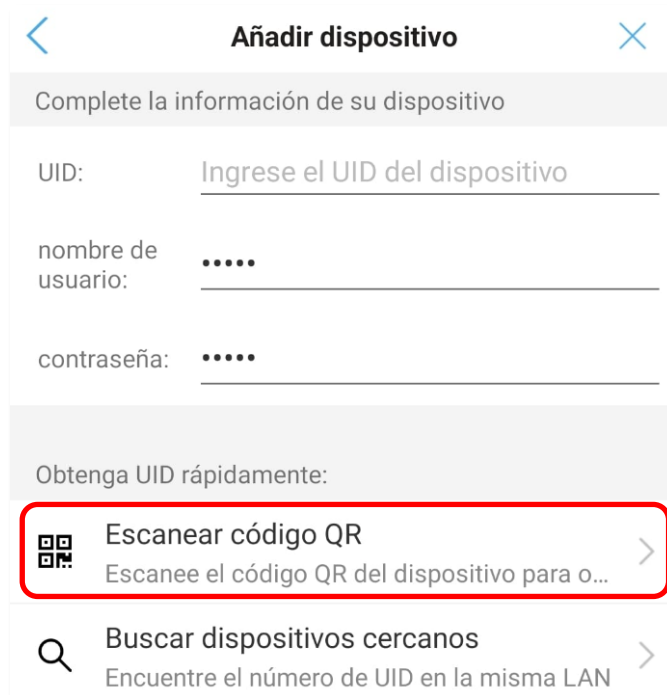

5.4 Δώστε στην κάμερά σας ένα όνομα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα προκαθορισμένα ή να επιλέξετε ένα δικό σας.

5.5 Η κάμερα θα εμφανιστεί στην οθόνη. Επιλέξτε το για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει κεφαλαία, πεζά γράμματα, αριθμούς και τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.

5.6 Η κάμερα είναι online και προσβάσιμη από το τηλέφωνό σας από οπουδήποτε.

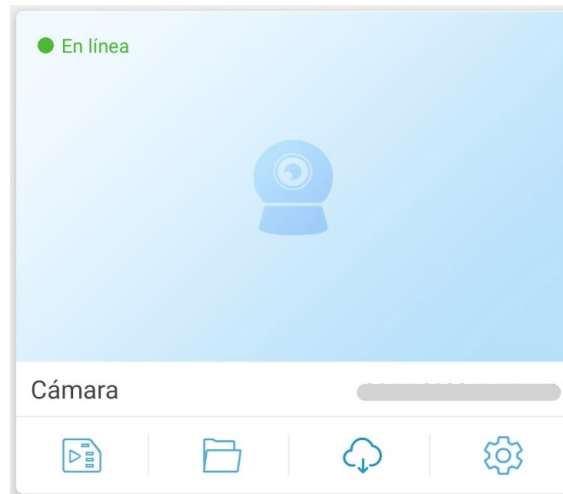

6. Σύνδεση καμερών 4G

Η κάμερά σας 4G έχει ήδη προεγκατεστημένη μια προπληρωμένη κάρτα SIM. Σας συνιστούμε να κρατήσετε τον αριθμό της κάρτας σε περίπτωση που τον χρειαστείτε στο μέλλον.


6.1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην κάμερα, και περιμένετε μερικά λεπτά για να πραγματοποιηθεί ένας αυτοέλεγχος.



6.2 Ανοίξτε την εφαρμογή CamHiPro στην κινητή συσκευή σας, πατήστε «Προσθήκη συσκευής» και επιλέξτε «Κάμερα 4G». Στη συνέχεια επιλέξτε "Νέα συσκευή".

Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα είναι συνδεδεμένο στην κάμερα και επιλέξτε "Ασύρματη σύνδεση".

6.3 Στη συνέχεια, σαρώστε τον κωδικό QR που θα βρείτε στην επιφάνεια της κάμερας για να μάθετε το UID της. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αλλάξει αργότερα (σημείο 6.5) για λόγους ασφαλείας και για να διασφαλιστεί το απόρρητό σας.

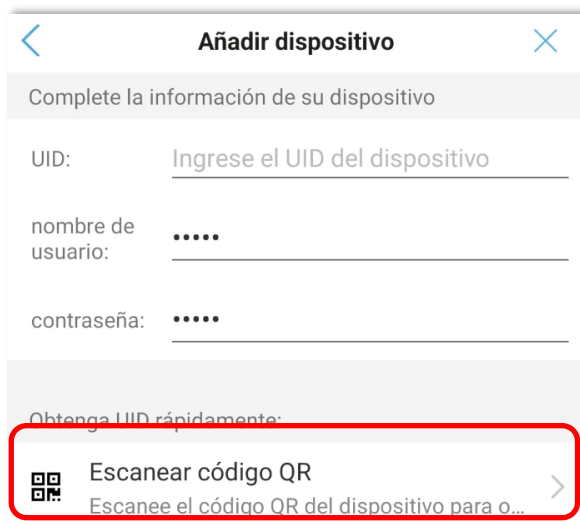


6.4 Εκχωρήστε ένα όνομα στην κάμερά σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα προκαθορισμένα ή να επιλέξετε ένα δικό σας .


6.5 Η κάμερα θα εμφανιστεί στην οθόνη. Επιλέξτε τη για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει κεφαλαία, πεζά γράμματα, αριθμούς και τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.

6.6 Η κάμερα είναι online και προσβάσιμη από το τηλέφωνό σας από οπουδήποτε.

6.7 Για να διαχειριστείτε την κάρτα SIM, κάντε κλικ στο εικονίδιο 4G. Θα βρείτε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα πληρωμής παρακάτω.

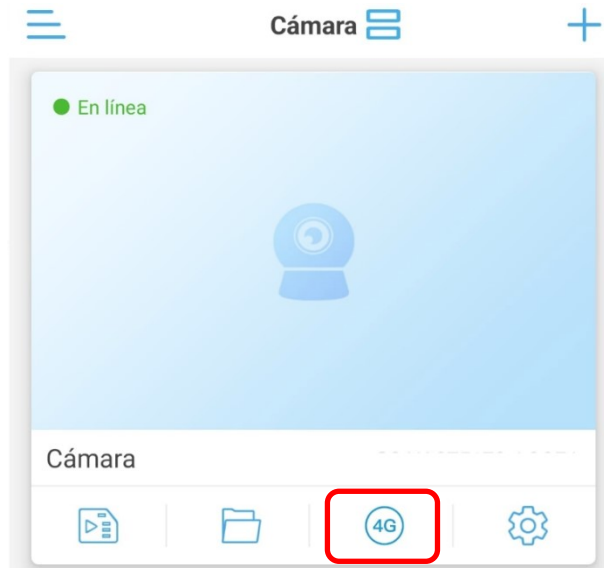

6.8 Μπορείτε να μάθετε το ICCID της κάρτας σας SIM (απαραίτητο για την επέκταση του προγράμματος πληρωμής σας) μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις της κάμερας και επιλέγοντας «Ρύθμιση 4G».

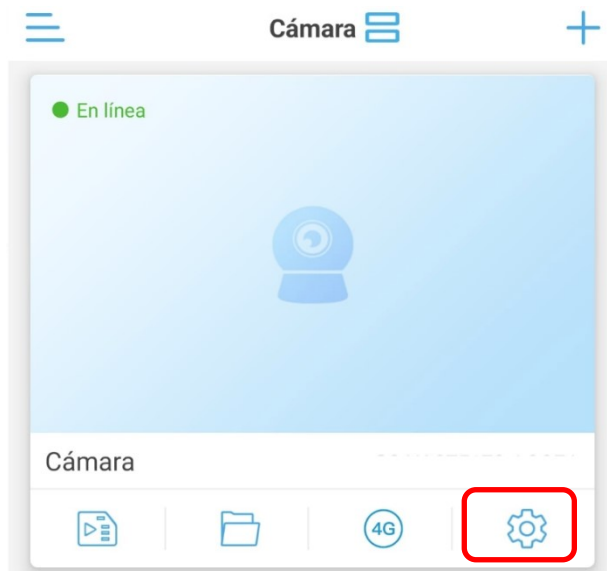


7. Πρόσβαση σε εικόνες αποθηκευμένες στην κάρτα microSD

Πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε μια κάρτα μνήμης microSD κατηγορίας 10 ή μεγαλύτερης. Φροντίστε να απενεργοποιήσετε την κάμερα πριν συνεχίσετε.

7.1 Μπορείτε να εντοπίσετε την υποδοχή κάρτας microSD αφαιρώντας το προστατευτικό κάλυμμα.


7.2 Για πρόσβαση στις εγγραφές, κάντε κλικ στο εικονίδιο της κάρτας.

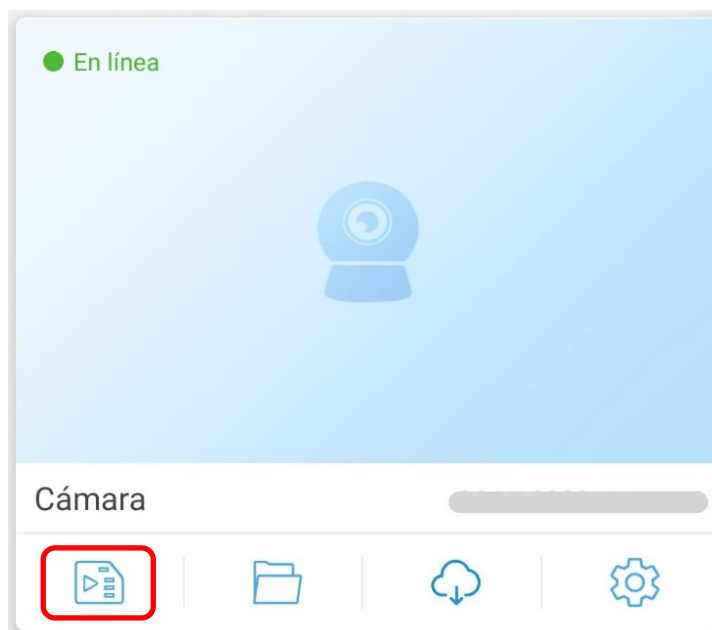

Στην πίσω οθόνη θα βρείτε διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης στις αποθηκευμένες εικόνες σας.

8. Πρόσβαση στα ληφθέντα αρχεία


8.1 Για πρόσβαση στα ληφθέντα αρχεία, κάντε κλικ στο εικονίδιο του φακέλου.

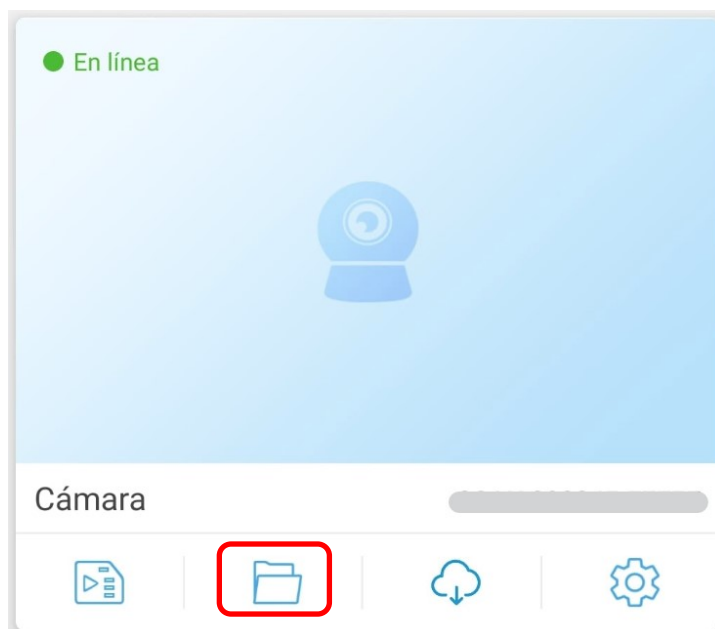

Στην πίσω οθόνη θα βρείτε πρόσβαση σε βίντεο και εικόνες που έχετε λάβει.

9. Πρόσβαση σε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο cloud


Για την αποθήκευση βίντεο στο cloud, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό με την CamHiPro και να έχετε ενεργοποιήσει ένα από τα πλάνα πληρωμών της.

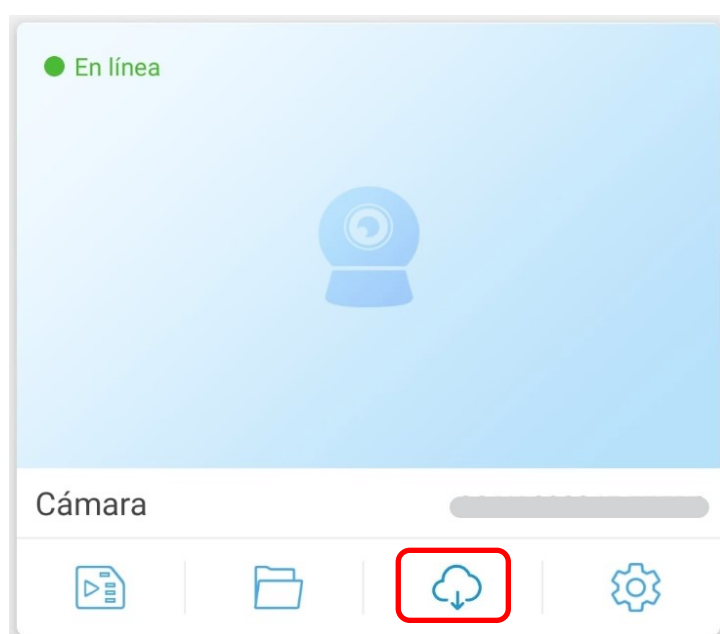

Paquete actual	información del producto
puede comprar otros paquetes	
7 días de video/paquete de almacenamiento en la nube de un mes	30 días de video/paquete de ahorro en la nube de un trimestre
€	€
Video de alarma de ciclo de almacenamiento en la nube de 7 días (válido por 30 días)	Video de alarma de ciclo de almacenamiento en la nube de 30 días (válido por 90 días)
30 días de video / paquete de almacenamiento en la nube de medio año	30 días de video/paquete de almacenamiento en la nube de un año
€	€
Video de alerta del ciclo de almacenamiento en la nube de 30 días (válido 180 días)	Video de alerta del ciclo de almacenamiento en la nube de 30 días (válido 365 días)

10. Πρόσβαση στις ρυθμίσεις της κάμερας


Για πρόσβαση στις σύνθετες ρυθμίσεις της κάμερας, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάτζι.

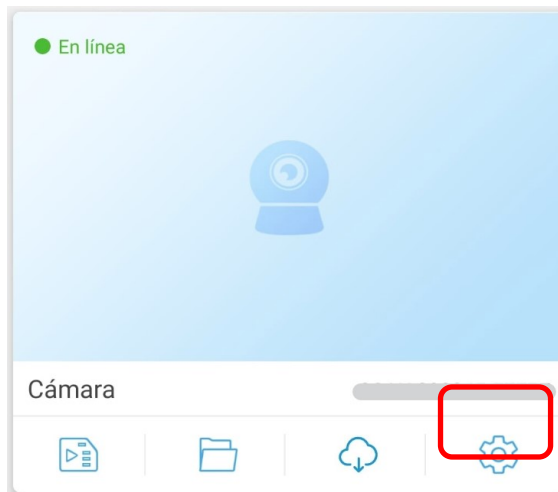

11. Ρύθμιση της ώρας της κάμερας

Όπως συμβαίνει με κάθε σύστημα ασφαλείας, είναι πολύ σημαντικό να επαληθεύσετε ότι η ώρα του συστήματος είναι σωστή. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις ρυθμίσεις της κάμερας και επιλέξτε "Ρύθμιση ώρας".

11.1 Είναι δυνατός ο συγχρονισμός της ώρας της κάμερας με την ώρα του κινητού ή η επιλογή ζώνης ώρας (συνιστάται).

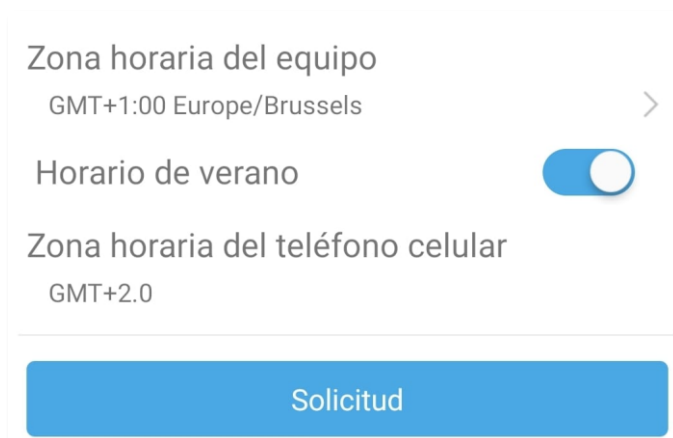

12. Επανεκκίνηση και επαναφορά της κάμερας

12.1 Για να επανεκκινήσετε την κάμερα, απλώς αφαιρέστε την τροφοδοσία της για μερικά δευτερόλεπτα.



12.2 Εάν, από την άλλη, θέλετε να επαναφέρετε την κάμερα στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί επαναφοράς που βρίσκεται στο καλώδιο της κάμερας.



Πατήστε το κουμπί επαναφοράς για 10 δευτερόλεπτα. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής με τροφοδοσία πριν πατήσετε το κουμπί.

Είναι επίσης δυνατή η επανεκκίνηση και η επαναφορά της κάμερας από το μενού ρυθμίσεών της.

